Normes
Poulie avec console :
Enedis-GTD N° C 23114

PDP...

Domaine d'application : HTA-BT

Poulie de déroulage avec console à sangle câble isolé torsadé BT Charge 800daN

Description :

Réa en matière plastique isolante.

Armature en alliage d'aluminium traité.

Crochet monté sur rotule, équipé d'un système de sécurité et d'un anneau pour perche isolante.

Trou de passage de cordelette pour maintien de la poulie.

Poulie adaptée pour câble jusqu'à 3x150 + 70mm².

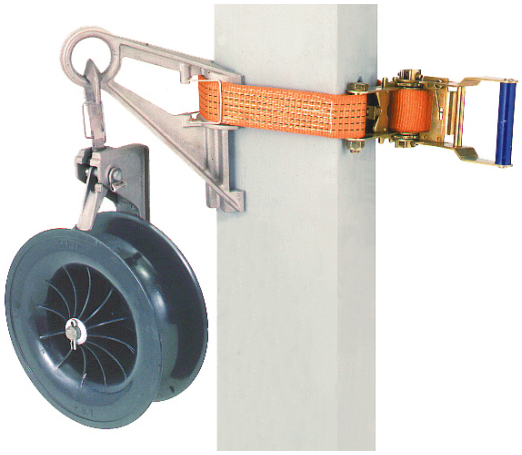



PDP1000

Réf.	Code Produit	Diamètre (mm)		Charge (daN)	Poids (kg)
		Réa	Gorge		
PDP1002	1 000 009 723	160	80	800 daN	4.4

SICAME FRANCE RÉSEAUX
1, Avenue Basile LACHAUD - B.P. N°1 - 19231 POMPADOUR CEDEX - FRANCE • 0801 802 119 Service & appel gratuits • **E-mail :** info@sicamefrance.com
WWW.SICAMEFRANCE.COM