

AB...

Manchon d'ancrage à broche à comprimer

Domaine d'application : HTA

Description :


Manchon d'ancrage à sertir ou à comprimer pour conducteurs nus de réseaux aériens de type "CANNA - CROCUS" (Alu-Acier) et "PHLOX - PASTEL" (Almélec-Acier).

Ces manchons sont constitués de deux parties distinctes :

- Une partie acier solidaire de la chape à sertir sur les brins acier du conducteur.
- Un tube aluminium solidaire de la broche HTA Enedis, à sertir en recouvrement de la partie acier.

Pour les sections 37,7 et 59,7 mm² "CANNA" et "PHLOX" possibilité de fixer le crochet d'une tresse anti-parasites d'isolateur.

Sertissage hexagonal.

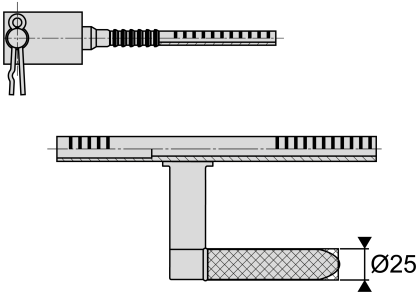

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Conducteur	Matrice	Matrice secondaire
			Nom de conducteur	Matrice	Matrice secondaire
AB38(9+3)ALR	AB38(9+3)ALR	6861400	CANNA / PHLOX / PASTEL	E72	E140