

## AB...

### Manchon d'ancrage à broche à comprimer

Domaine d'application : HTA

#### Description :



Manchon d'ancrage à sertir ou à comprimer pour conducteurs nus de réseaux aériens de type "CANNA - CROCUS" (Alu-Acier) et "PHLOX - PASTEL" (Almélec-Acier).

Ces manchons sont constitués de deux parties distinctes :

- Une partie acier solidaire de la chape à sertir sur les brins acier du conducteur.
- Un tube aluminium solidaire de la broche HTA Enedis, à sertir en recouvrement de la partie acier.

Pour les sections 37,7 et 59,7 mm<sup>2</sup> "CANNA" et "PHLOX" possibilité de fixer le crochet d'une tresse anti-parasites d'isolateur.

Sertissage hexagonal.

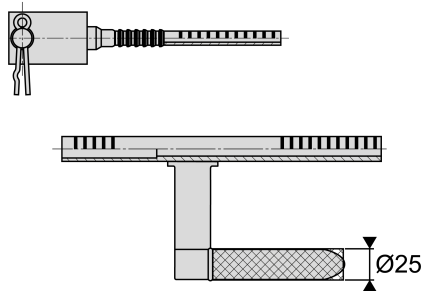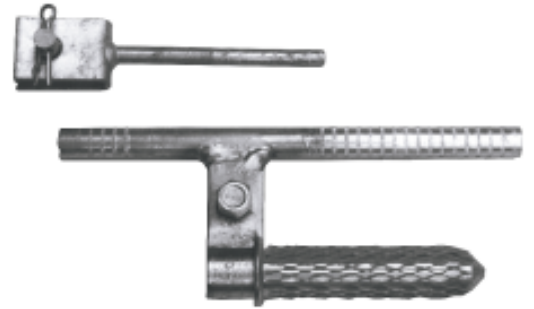

| Réf.          | Réf. Enedis   | Code Enedis | Conducteur             | Matrice | Matrice secondaire |
|---------------|---------------|-------------|------------------------|---------|--------------------|
|               |               |             | Nom de conducteur      | Matrice | Matrice secondaire |
| AB60(12+7)ALR | AB60(12+7)ALR | 6861404     | CANNA / PHLOX / PASTEL | E120    | E210               |