

ECAU ...FRM VD

Kit raccordement tableau BT cosses AL/Cu visserie repérage thermo 3x95+75M(50E)



Domaine d'application : BT

Description :

Conditionnement en trousse des cosses [C.AU](#) pour départs Basse Tension dans les postes BT / HTA.

Livré avec :

- Fourreaux thermo-rétractables (trois noirs L1, L2, L3 et un bleu N)
- Avec visserie

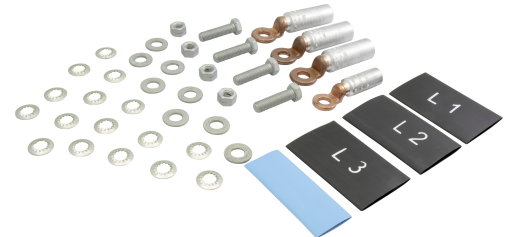

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Packaging	Composition
ECAU 95-75M(50E) FRMVD	Trous.Rac. Cab. 3x95+75M(50E)	6982013	Trousses avec visserie 3 x C1AU 95 / 1 x C1AU 70 / 1 x KIT THERMO / 1 x KIT V1245 D	