


## Fiche produit

### Caractéristiques

# 08068

## Prisma - coffret 6 rangées - 6M - Pack 250 - IP30

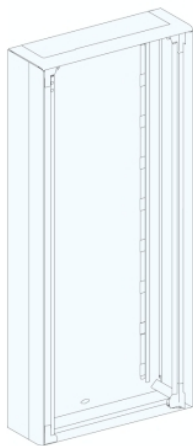

### Principales

Gamme	Prisma
Nom du produit	Prisma Pack 250
Fonction produit	Boîtier
Type de coffret	Boîtier modulaire livré sous forme de kit
Description du coffret/ armoire	Coffret - largeur 600 mm
Installation du coffret	Aligné avec le kit En saillie
Équipement fournis	6 plaque avant 6 rail modulaire 1 montage mural coffret 2 kit de mise à la terre
Informations complémentaires	Peut être juxtaposé ou mis l'un sur l'autre
Type of front plate	Modulaire Zone 6M libre à commander séparément
Nombre de modules verticaux (50 mm)	24
Nombre de modules de 18 mm par rangée	24
Normes	NF EN 61439-2 CEI 61439-1 CEI 62208

### Complémentaires

Nombre de rangées horizontales	6
[Ui] tension assignée d'isolement	1000 V sur JdB principaux arrière se conformer à NF EN 61439-2
Fréquence du réseau	50/60 Hz
In courant assigné d'emploi	250 A à 40 °C se conformer à NF EN 61439-2
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	25 kA 1 s conforming to IEC 61439-2
[Ipk] courant assigné de crête admissible	53 kA conforming to IEC 61439-2
Classe d'isolation électrique	Classe I
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Lisse Mat
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Largeur	600 mm
Hauteur	1230 mm
Profondeur	205 mm
Poids du produit	24 kg
Quantité du lot	Lot de 1

## Environnement

Degré de protection IP	IP43 avec porte, auvent et joint IP43 IP30 sans porte IP40 avec porte IP41 avec porte et auvent
Tenue aux chocs IK	IK07 sans porte se conformer à EN/CEI 62262 IK08 with door
Robustesse mécanique	Essais sismiques - 2,5G se conformer à CEI 60068-2-57

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	24 kg
Hauteur de l'emballage 1	14,5 cm
Largeur de l'emballage 1	63,5 cm
Longueur de l'emballage 1	127,5 cm
Type d'emballage 2	P2M
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	240 kg
Hauteur de l'emballage 2	87 cm
Largeur de l'emballage 2	120 cm
Longueur de l'emballage 2	200 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------