Fiche technique du produit

Spécifications



Commercialisé avec annonce fin de vie

Modicon Momentum - module d'entrées TOR - 16 entrées 24Vcc

170ADI34000

Ce produit va cesser d'être fabriqué le: 1 déc. 2027

Fin de service imminente: 31 déc. 2035

Statut commercial: Commercialisé avec annonce fin de vie

Principales

Gamme de produit	Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
Type de produit ou équipement	Base d'entrées logiques CC
Groupe de voies	1 groupe de 16 entrées
Nombre d'entrée logique	16
Entrée logique	Positive

Complémentaires

Plage d'utilisation en tension	- 3...30 V
Isolement entre voies et bus	500 V CA
Description des bornes API n°1	(8)IN_DIS#8 (5)IN_DIS#5 (16)IN_DIS#16 (4)IN_DIS#4 (3)IN_DIS#3 (13)IN_DIS#13 (14)IN_DIS#14 (10)IN_DIS#10 (L+)PW_POS (M-)PW_NEG (6)IN_DIS#6 (7)IN_DIS#7 (1)IN_DIS#1 (11)IN_DIS#11 (9)IN_DIS#9 (15)IN_DIS#15 (12)IN_DIS#12 TB (2)IN_DIS#2
Signalisation locale	16 LEDs pour état de la voie
Hauteur	141,5 mm
Largeur	125 mm
Profondeur	47,5 mm
Poids Net	0,19 kg

Environnement

Traitement de protection	TC
Marquage	CE

Emballage

Type d'emballage 1	PCE

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,7 cm
Largeur de l'emballage 1	18,2 cm
Longueur de l'emballage 1	26,0 cm
Poids de l'emballage (Kg)	388,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	4,321 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**267 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**125 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**141 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Non**
Numéro SCIP	**441d5619-6318-4bbf-ac83-96d05888ee7e**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**

Use Again


Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**4**
Profil de circularité	**Informations de fin de vie**
Reprise	**Oui**

Encombrements


Adaptateur standard sur une embase standard

Dimensions

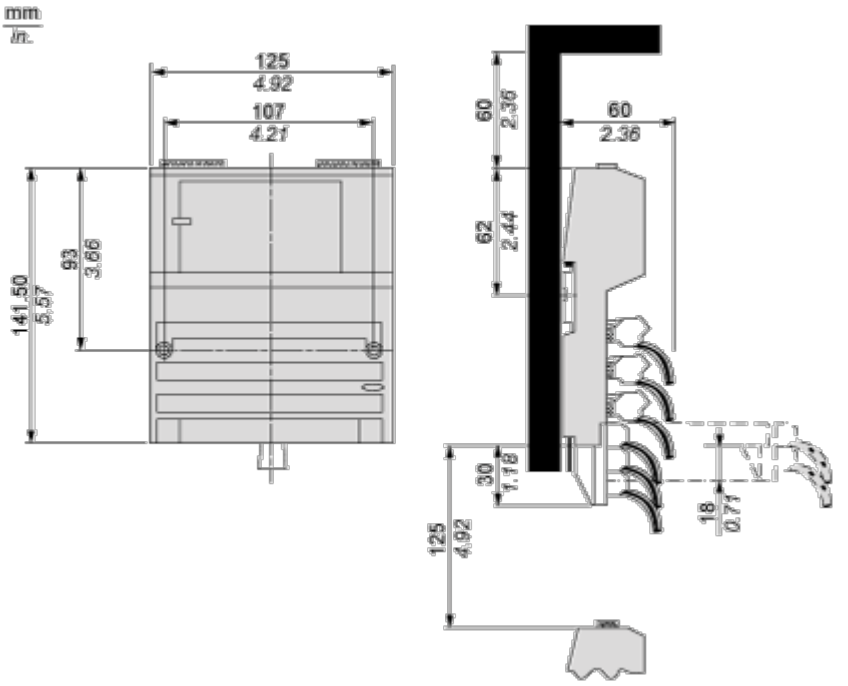

Montage et périmètre de sécurité


Montage sur mur

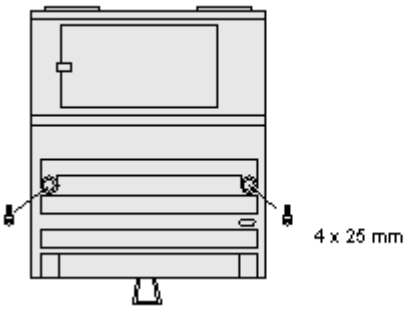


Schémas de raccordement

Schémas de câblage externe

Appareil à 2 fils

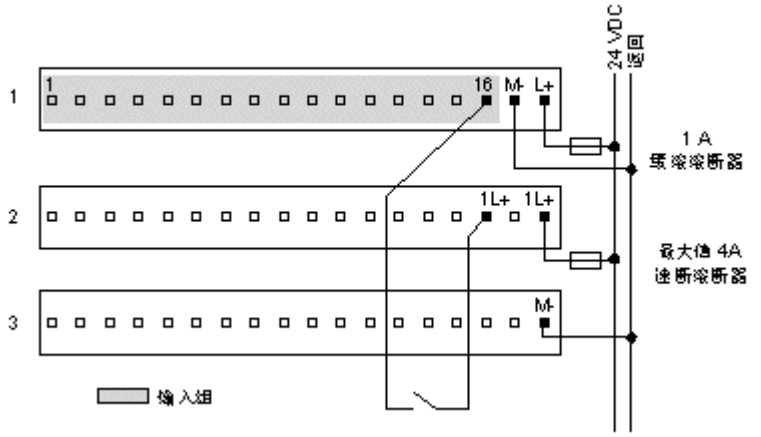

Appareils à 3 et 4 fils

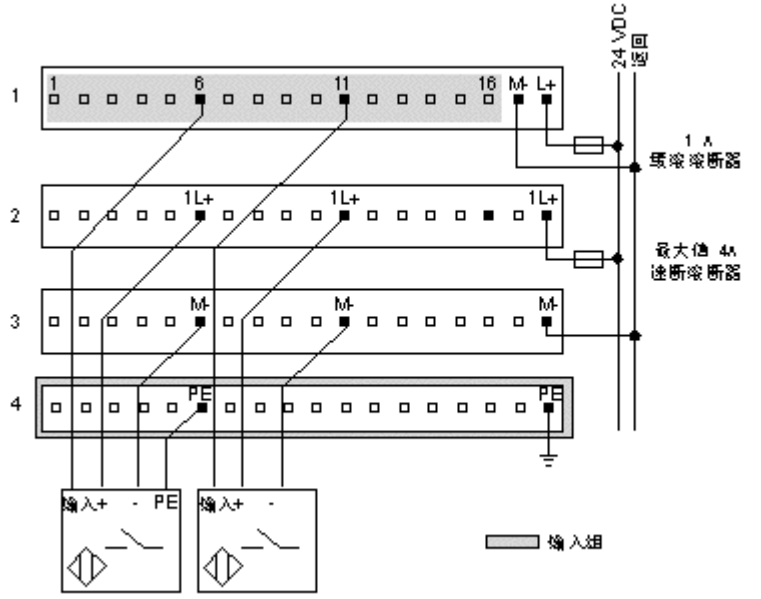

Connexions internes des broches

Les rangées 1 à 3 indiquent les connexions internes entre les bornes de l'embase. La rangée 4 illustre les connexions internes sur la barre de bus en option.

