

Fiche technique du produit

Spécifications



Edge I/O NTS Module+Base Sortie Ana 4 voies, Courant/Tension, 2Fils - Durcie

NTSAMO0400HK

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Modicon Edge I/O NTS
Type de produit ou équipement	Analog output module kit
Composition du kit	NTSAMO0400H module NTSXB0100H base
Mandatory accessory	NTSXTB12_0_H terminal block
Compatibilité produit	NTSN.....
Compatibilité de gamme	Logic/motion controller - Modicon M262 Modicon M580 Third party
Application	Application industrielle
Nombre de sorties analogiques	4
Mode opératoire	Isochronous/Asynchronous

Complémentaires

Type de sortie analogique	Courant: 0...20 mA Courant: 4...20 mA Tension: +/- 10 V Tension: 0...10 V Tension: +/- 5 V Tension: 0...5 V Tension: 1...5 V
Discrete output wiring mode	2 fils
Résolution de sortie analogique	15 bits + signe
Type de protection en sortie	16 mA short circuit and 30V over voltage for voltage output 30V over voltage for current output
Output diagnostic	Underflow error per channel Overflow error per channel Broken wire error per channel Short circuit error per channel Hardware error per channel Calibration error per channel DAC power error per channel Internal field power supply error per channel
Impédance de charge ohmique	600 Ohm courant 1 kOhm tension
temps de réponse de la sortie	912 µs at 600 Ohm per module
HART tolerance	Yes
Type de câble	Câble blindé
dérive en température	± 0.002 % FS/ °C
Erreur de mesure	<= 0.1 % FS 25 °C <= 0.2 % FS - 40...70 °C

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Non-linéarité	<= 0.02 % FS, type d'entrée analogique: tension/courant
Type d'alimentation	Bus power from power supply bus (24 Vdc) Field power from power supply field (24 Vdc)
Limites de la tension assignée d'emploi	20.4...28.8 V CC
Consommation électrique typique	34,6 mA à 24 V CC on the Bus current 24 mA à 24 V CC on the internal field current minimum 79,2 mA à 24 V CC on the internal field current maximum
puissance dissipée en W	1,7 W maximum at 24 V DC
Distance maximale entre les appareils	Câble blindé: <200 m pour entrées de tension Câble blindé: <1000 m pour courant d'entrée
Isolement entre voies et bus	1500 V CA
Isolation between channels and field pwr	No
Isolation between field power and bus	1500 V AC
Permutation de secours sous tension	Yes
Signalisation locale	2 LEDs vert pour module en marche (RUN) 1 DEL par canal vert pour diagnostic du canal 2 LEDs rouge pour erreur module (ERR)
Couleur du boitier	Gris
Support de montage	Top hat type TH35-7.5 rail se conformer à CEI 60715 Top hat type TH35-15 rail se conformer à CEI 60715
Hauteur	100 mm
largeur	15 mm
Profondeur	80 mm
Poids du produit	0,073 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Traitement de protection	Vernis de tropicalisation
Marquage	CE UKCA CULus RCM
Certifications du produit	CE UKCA CULus RCM Merchant Navy - EU RO MR (pending) EAC (en cours) ATEX Zone 2 (pending) IECEx zone 2 (pending) CCC Ex zone 2 (pending)
Normes	EN/CEI 61131-2 EN 61010-2-201 UL 61010-2-201 IACS E10 EN/CEI 61000-6-5 EN/CEI 61850-3 EN/CEI 60079-0 EN 50155 EN 50121-4 EN 50121-5
Règlement Européen	2014/30/EU - compatibilité electromagnétique 2014/34/EU - ATEX directive 2014/35/EU

Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-40...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
Humidité relative	5...95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	0...2000 m = 2000 m avec réduction de courant
Degré de pollution	2
Tenue aux vibrations	1 gwithout accessory 2 gwith accessory
Tenue aux chocs mécaniques	15 g pour 11 ms (with and without accessory)

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,318 cm
Largeur de l'emballage 1	9,652 cm
Longueur de l'emballage 1	12,954 cm
Poids de l'emballage 1	104,326 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	16
Hauteur de l'emballage 2	14,986 cm
Largeur de l'emballage 2	14,986 cm
Longueur de l'emballage 2	39,624 cm
Poids de l'emballage 2	1,937 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale	
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	29
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better


Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Règlementation REACH	Déclaration REACH

Use Again

Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Informations de fin de vie
Reprise	No
DEEE	 Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles

Technical Illustration

Dimensions

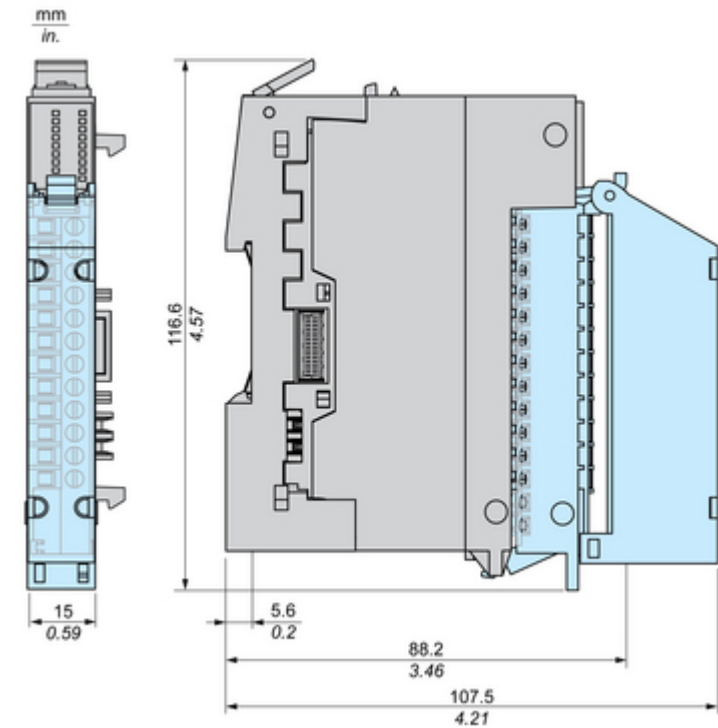

Technical Illustration

Wiring diagram

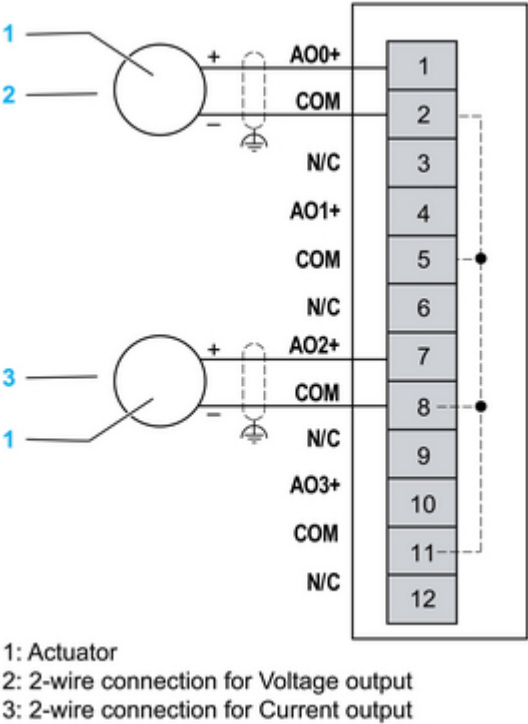


Image of product / Alternate images

Alternative





