

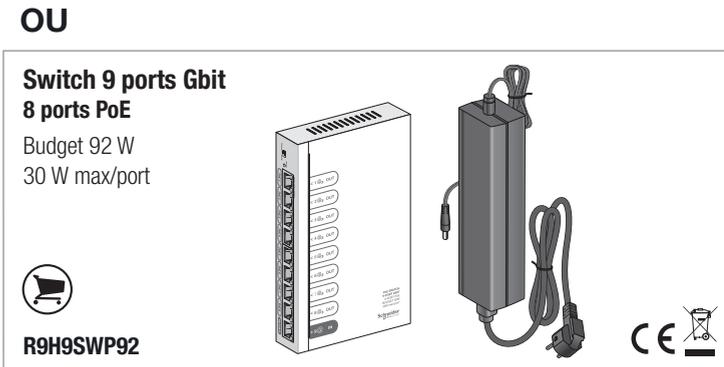
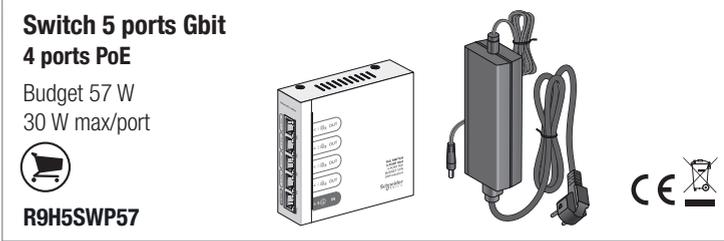





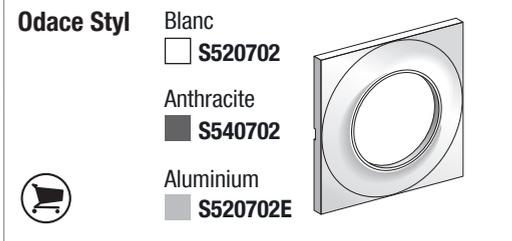


JT5661701-02
V15






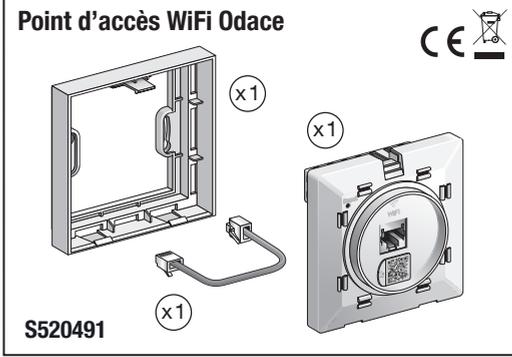


Odace
Point d'accès WiFi
Notice d'installation rapide Life Is On | Schneider Electric



A Réseau de communication : installation et raccordement du switch PoE dans le coffret de communication

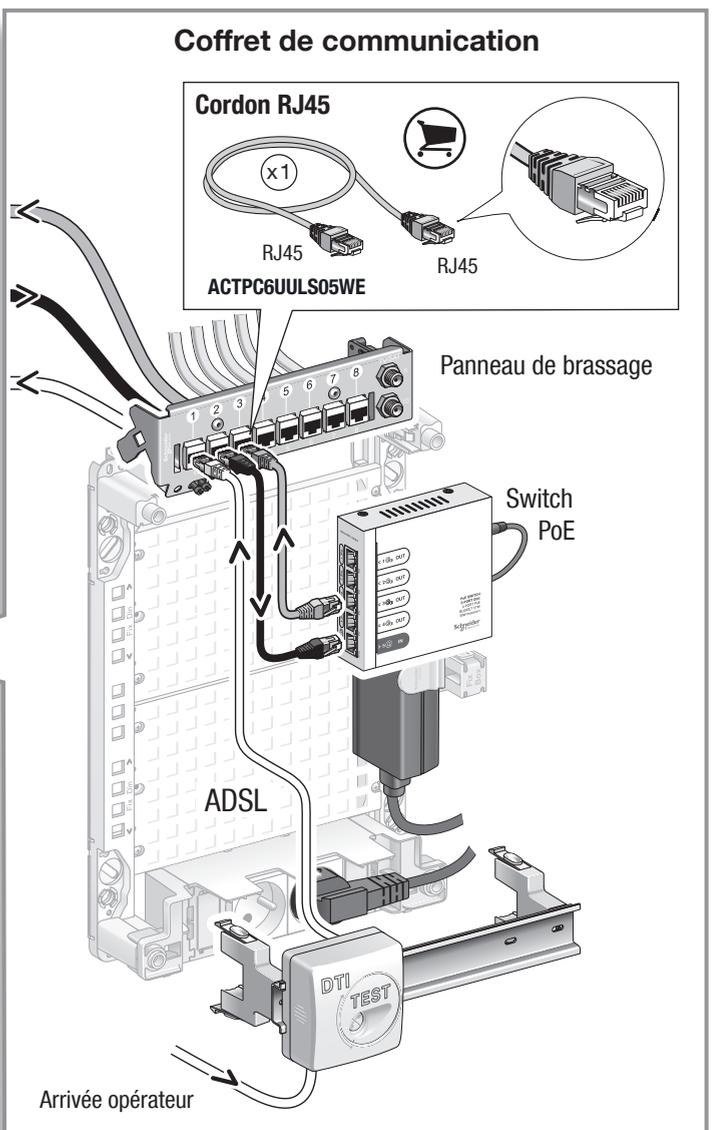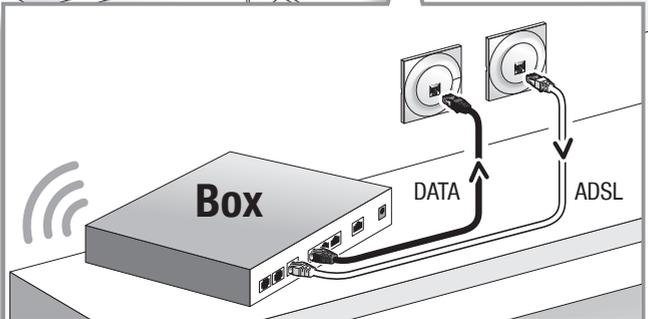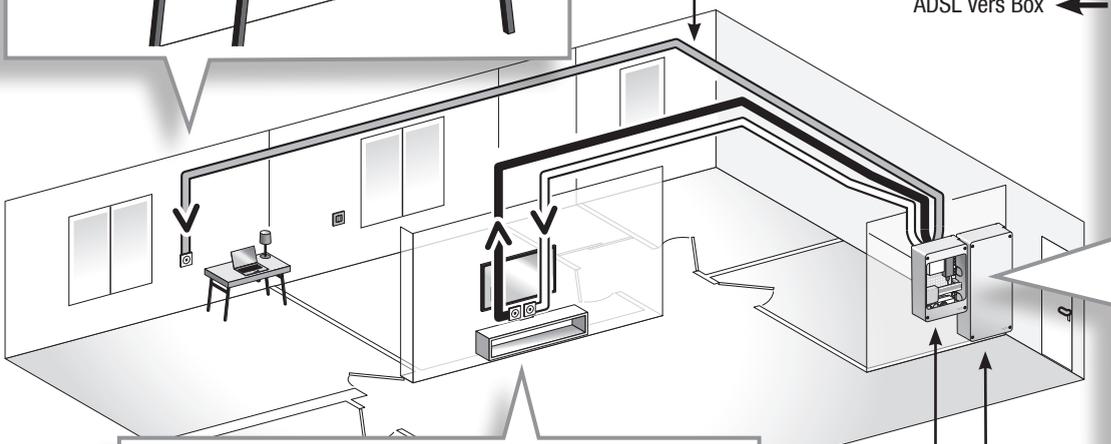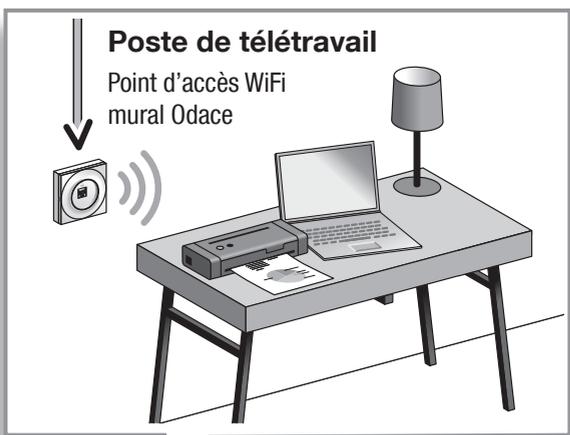

B Installation et raccordement du point d'accès WiFi

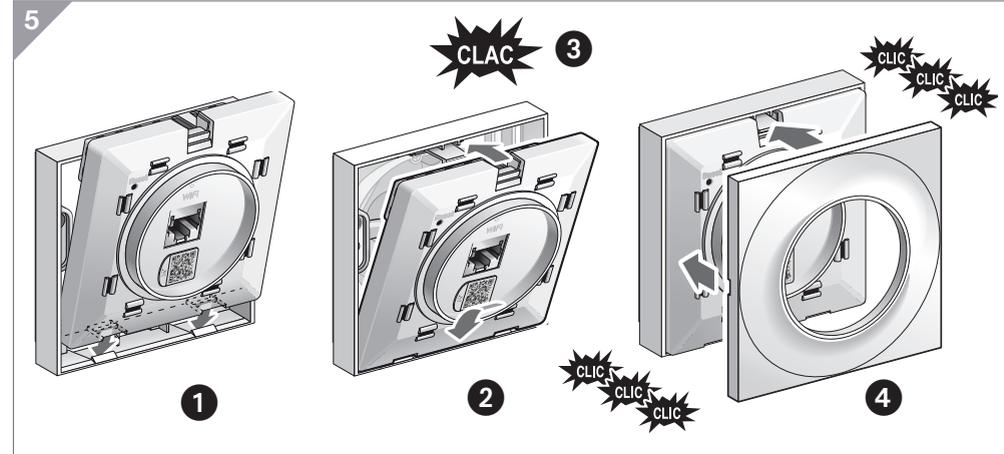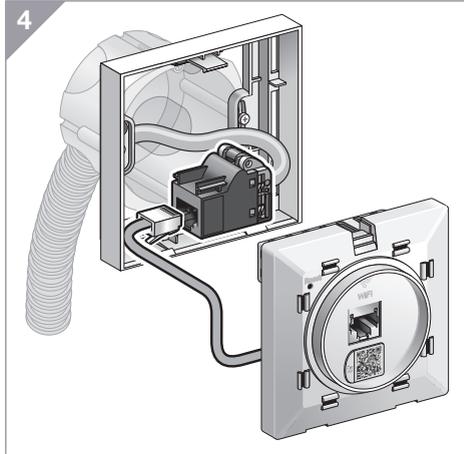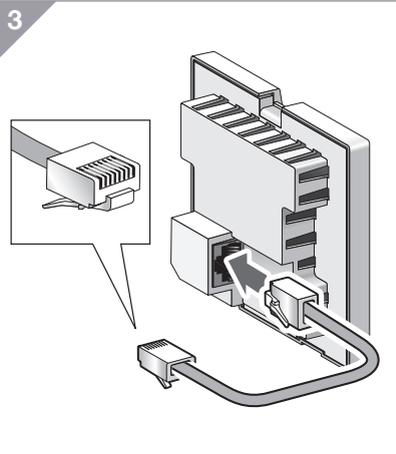
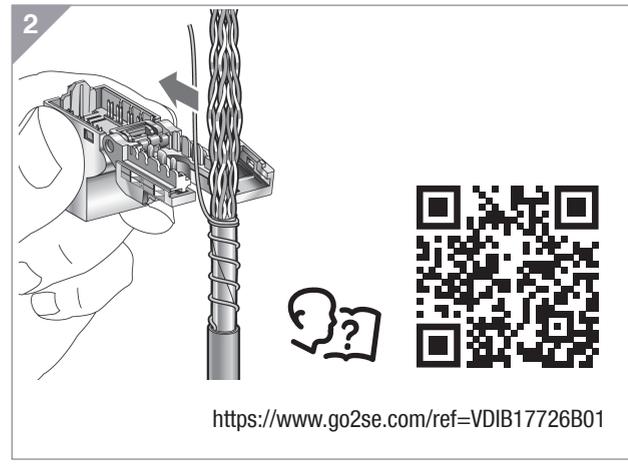
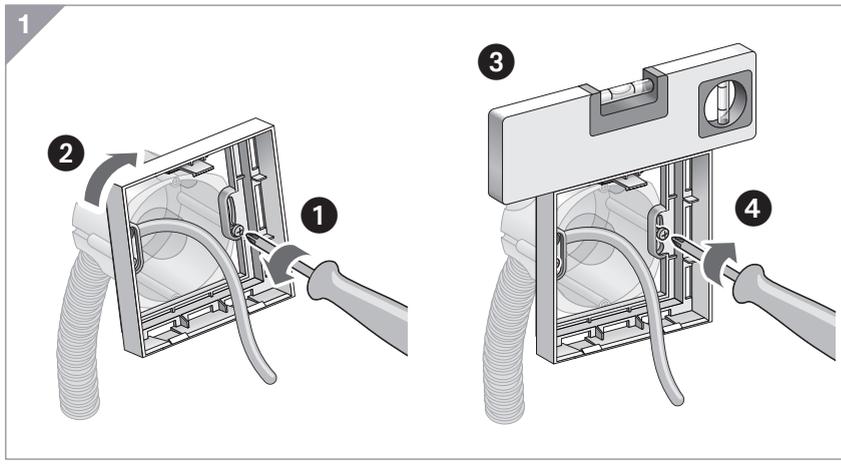
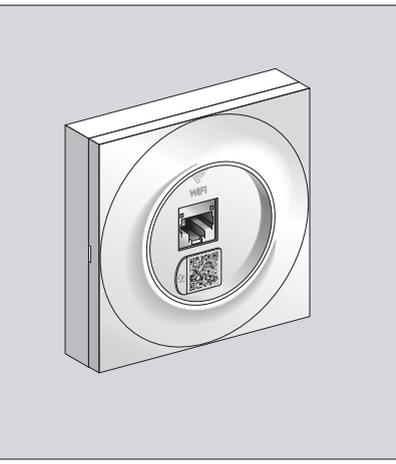


C Configuration

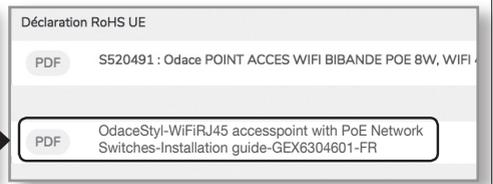

RÉINITIALISATION

Quand la LED SYS clignote appuyer sur le bouton pendant 8 s

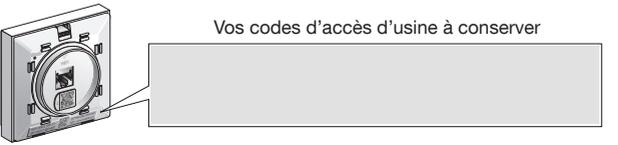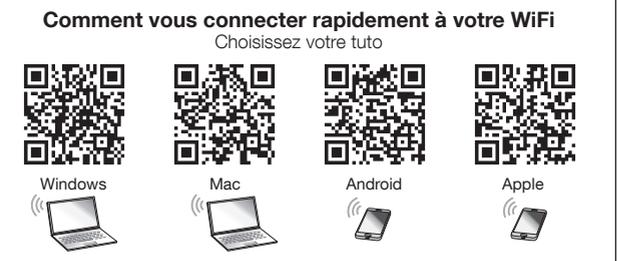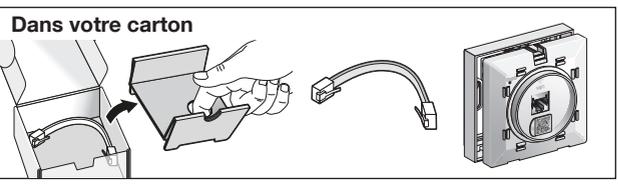

DESRIPTIF

- RJ45 10/100/1000 Mbps
- Vert LED pour SYS
 - OFF pas alimenté
 - Phase de démarrage
 - Transmission normale avec trafic
- WiFi: SE_WiFi_xxxx_2.4
KEY: xxxxxxxxxxxx
- HTTPS://SELOGIN.NET
KEY: xxxxxxxxxxxx
- KEY = Mot de passe WiFi
- Adresse et mot de passe pour accéder à l'interface de configuration avancée

Scannez le code QR pour un accès direct au mot de passe WiFi (uniquement avec les téléphones portables récents)

RJ45 vers switch PoE (IEEE 802.3af)

Life Is On



Schneider Electric Industries SAS
35, rue Joseph Monier
92500 Rueil-Malmaison, France
www.schneider-electric.com