

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony GTO - terminal tactile - 320x240 pixels QVGA - 5,7p TFT - 96MB - 24VDC

HMIGTO2310

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Harmony GTO
Type de produit ou équipement	Écran tactiles advanced
Couleur d'affichage	65536 couleurs
Taille de l'affichage	5,7 pouces
Alimentation	Source externe
Type de batterie	Lithium batterie pour RAM interne, autonomie: 100 jours, temps de chargement = 5 jour(s), durée de vie de la batterie = 10 année(s)
Nom de processeur	ARM926EJ-S
Package logiciel	Vijeo Designer

Complémentaires

Type de terminal	Écran tactile
Type d'afficheur	LCD TFT rétro-éclairé
Résolution de l'afficheur	320 x 240 pixels QVGA
Zone tactile	1024 x 1024
Ecran tactile	Film résistant, 1000000 cycle
Durée de vie du rétro éclairage	50 000 heures blanc à 25 °C
Luminosité	16 niveaux - contrôle par le terminal tactile 16 niveaux - contrôle par logiciel
Police de caractère	Coréen Taïwanais (Chinois traditionnel) ASCII (caractères européens) Chinois (chinois simplifié) Japonais (ANK, Kanji)
[Us] tension d'alimentation	24 V CC
Limites de la tension d'alimentation	19,2...28,8 V
Courant à l'appel	30 A
Puissance consommée maximale en W	6,5 W lorsque l'alimentation n'est pas fournie à des périphériques externes 4,5 W avec le rétro éclairage éteint 5 W avec le rétro éclairage diminué 10,5 W

Signalisation locale	Statut DEL vert, permanent pour offline Statut DEL vert, permanent pour fonctionnement Statut DEL orange, clignotant rapide pour démarrage du logiciel Statut DEL rouge, permanent pour alimentation électrique (Marche) Statut DEL incolore, estompé pour alimentation électrique (Arrêt) DEL COM2 jaune, permanent pour donnée en cours d'envoi DEL COM2 jaune, estompé pour pas d'échange de données DEL carte SD vert, permanent pour carte insérée DEL carte SD vert, estompé pour carte absente ou non accessible
----------------------	---

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Description de la mémoire	Flash EPROM, 96 Mo
Données sauvegardées	512 Ko RAM interne (SRAM)
Equipement de stockage de données	Carte SD, <= 32 GB Carte SDHC, <= 32 GB
Protocoles téléchargeables	Schneider Electric Modicon Modbus Schneider Electric Modicon Uni-TE Schneider Electric Modicon Modbus Plus Schneider Electric Modicon FIPWAY Mitsubishi Melsec protocoles tiers Omron Sysmac protocoles tiers Rockwell Automation Allen-Bradley protocoles tiers Siemens Simatic protocoles tiers Schneider Electric Modicon Modbus TCP
Type de connexion intégrée	Liaison série COM1 SUB-D 9, interface : RS232C, taux de transmission : 2400...115200 bps Liaison série COM2 RJ45, interface : RS485, taux de transmission : 2400...115200 bps Liaison série COM2 RJ45, interface : RS485, taux de transmission : 187,5 kbps compatible avec Siemens MPI Ethernet RJ45, interface : 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet RJ45, interface : IEEE 802.3 USB 2.0 type A USB 2.0 type mini B
Montage du produit	Montage encastré
Mode de fixation	Par 4 vis-étrier
Matière de la face avant	PPT
Matière du coffret	PPT
Type de refroidissement	Convection naturelle
Largeur	169,5 mm
Hauteur	137 mm
Profondeur	59,5 mm
Poids Net	0,8 kg

Environnement

Normes	CEI 61000-6-2 UL 508 CEI 61131-2
Certifications du produit	cULus C-Tick CE KCC UKCA UKEX
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...55 °C
Température ambiante pour le stockage	-20...60 °C
Humidité relative	10...90 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	< 2000 m
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529 (panneau arrière) IP65 se conformer à CEI 60529 (panneau avant)
Degré de protection NEMA	NEMA 4X face avant (usage à l'intérieur)
Tenue aux chocs mécaniques	147 m/s² 3 chocs dans chaque direction X, Y et Z se conformer à CEI 61131-2
Tenue aux vibrations	3,5 mm (f = 5...9 Hz) - directions X, Y, Z pour 10 cycles (approx. 100 min) - se conformer à CEI 61131-2 1 gn (f = 9...150 Hz) - directions X, Y, Z pour 10 cycles (approx. 100 min) - se conformer à CEI 61131-2

Tenue aux décharges électrostatiques	6 kV décharge par contact se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 3
--------------------------------------	---

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	14,500 cm
Largeur de l'emballage 1	18,500 cm
Longueur de l'emballage 1	23,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,055 kg
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	5,000 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	64
Hauteur de l'emballage 3	105,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	100,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	515 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	83 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0.2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	431 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.9 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances	
Sans gaz fluoré	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	76565be4-97e1-4441-9623-82d029ddb7ce
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil
Statut sur la présence d'halogène	Le produit contient des halogènes au-delà des seuils
sans PVC	Non
Sans silicone	Non


Use Again

 Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	25
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Batterie amovible	Remplaçable par utilisateur
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Encombrenements


Dimensions

Dimensions extérieures

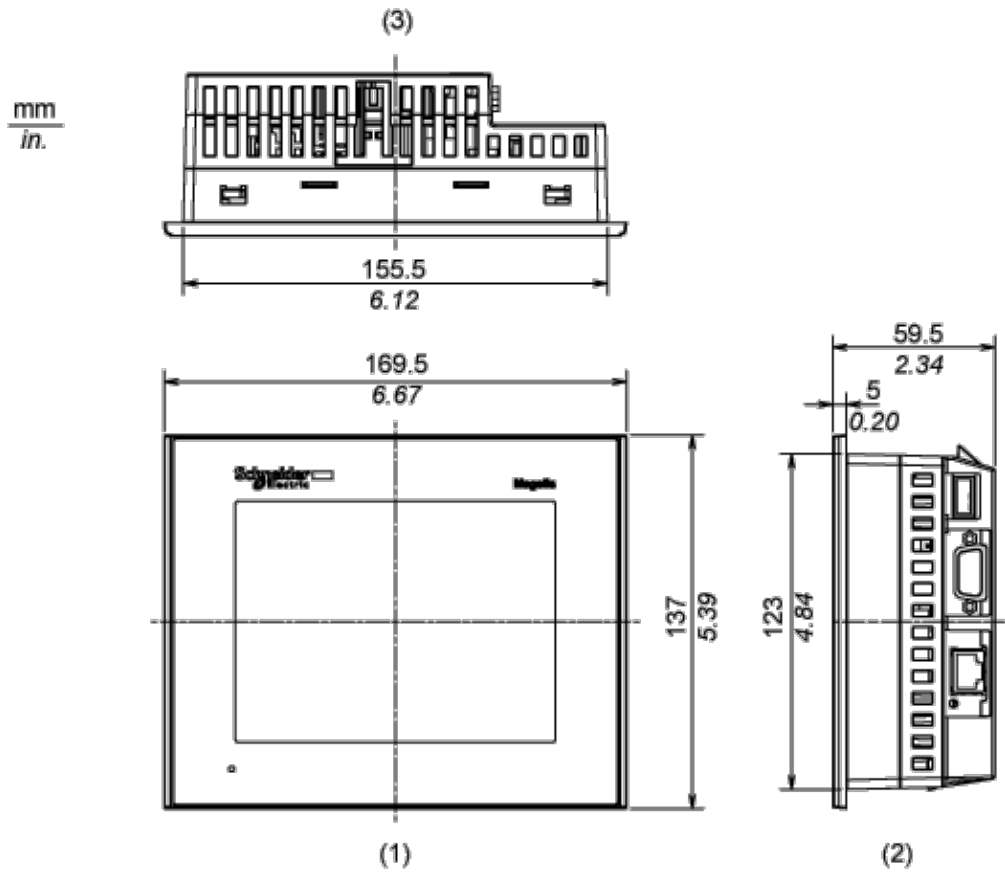


- 1 Face
- 2 Côté droit
- 3 Dessus

Installation à l'aide des pièces de fixation

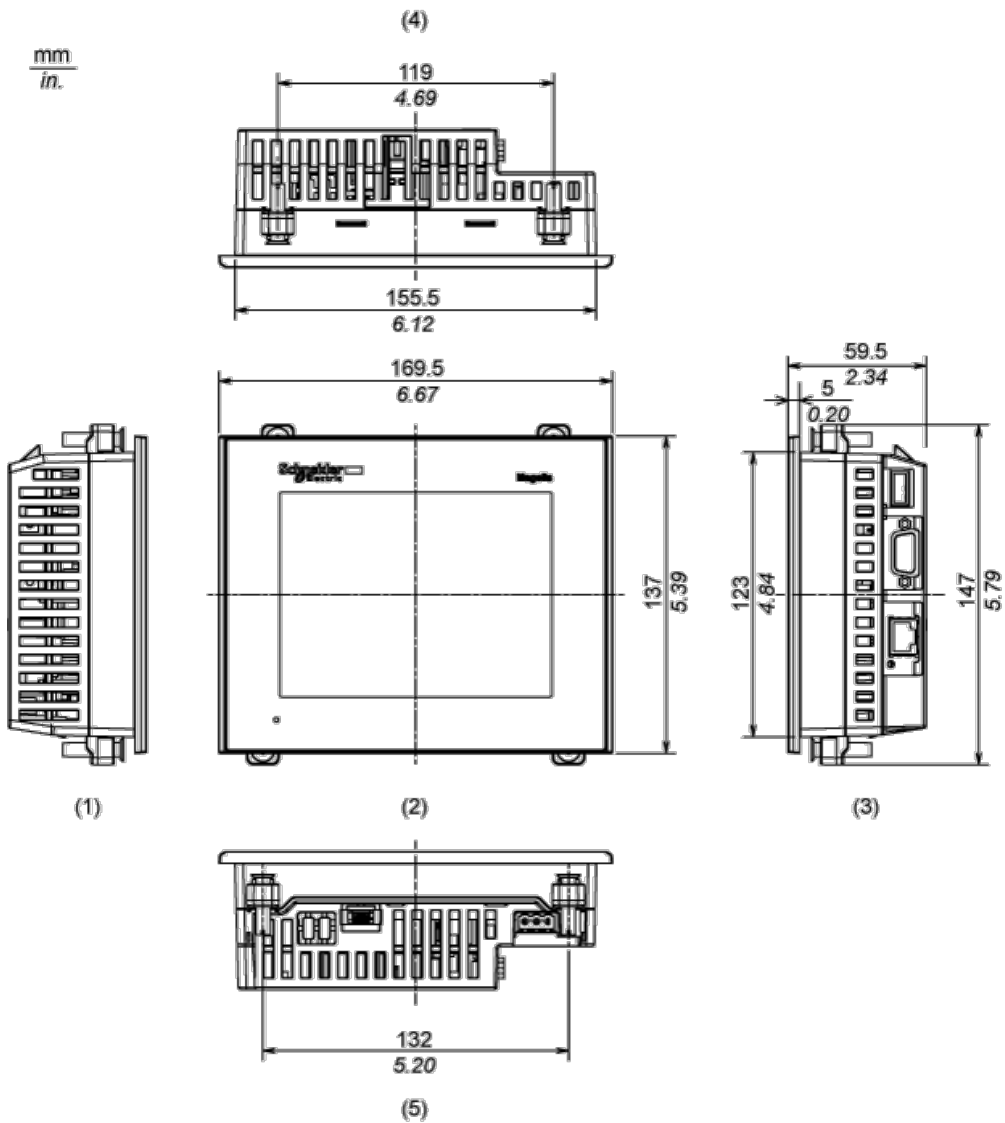

- 1 Côté gauche
- 2 Face
- 3 Côté droit
- 4 Dessus
- 5 Dessous

Dimensions avec câbles

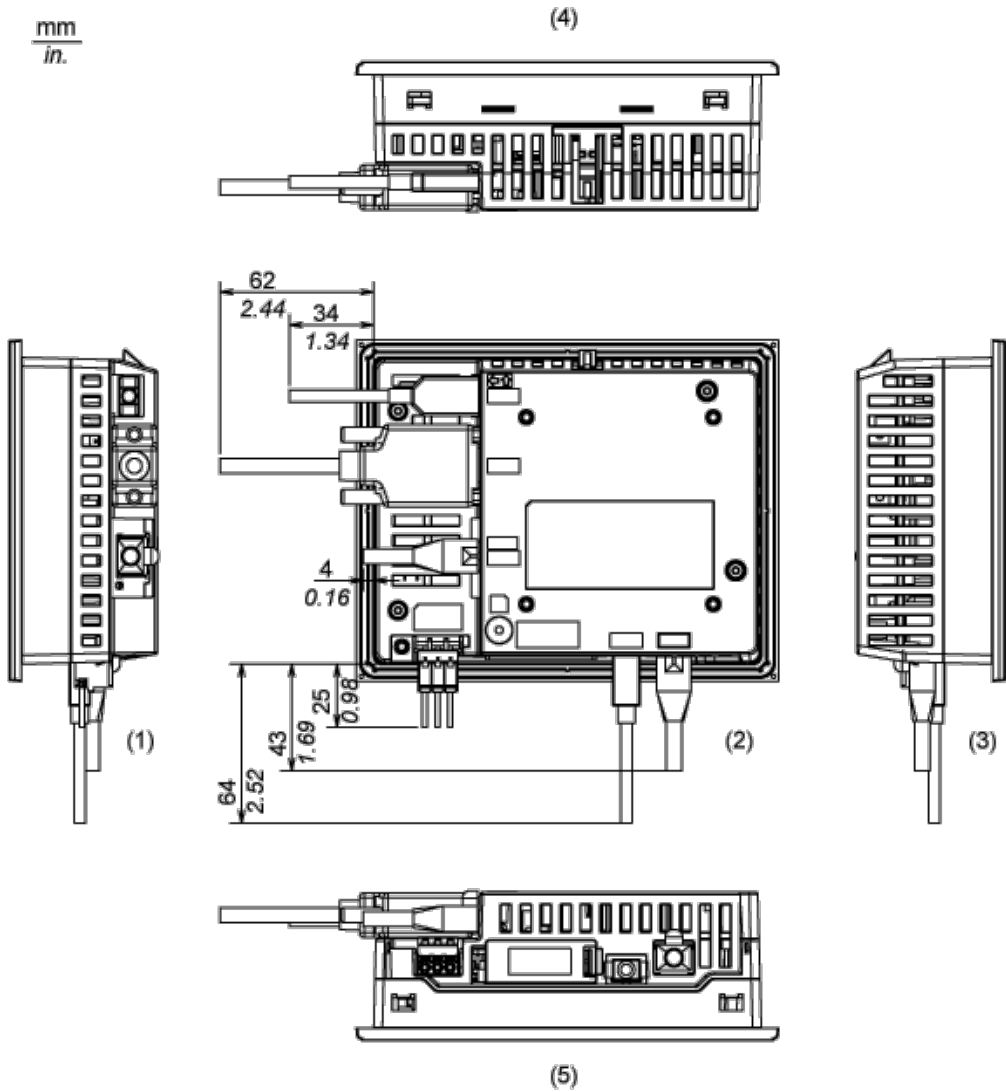


- 1 Côté gauche
- 2 Arrière
- 3 Côté droit
- 4 Dessus
- 5 Dessous

Montage et périmètre de sécurité


Montage

Dimensions de découpe du panneau

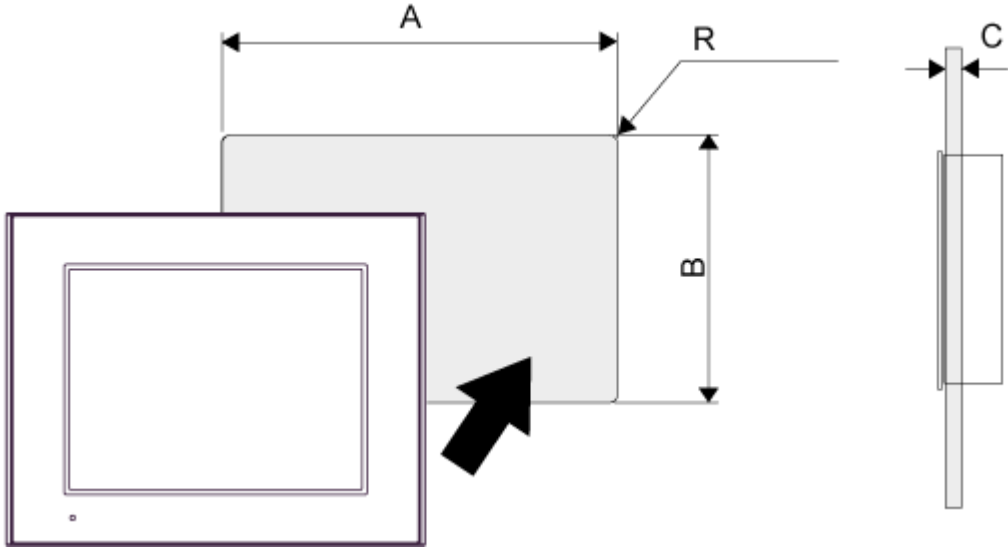

A		B		C		R	
mm	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm	pouces
156 (+1, -0)	6,14 (+0,04, -0)	123,5 (+1, -0)	4,86 (+0,04, -0)	1,6 à 5	0,06 à 0,2	3 max.	0,12 max.

Dimensions des attaches de montage

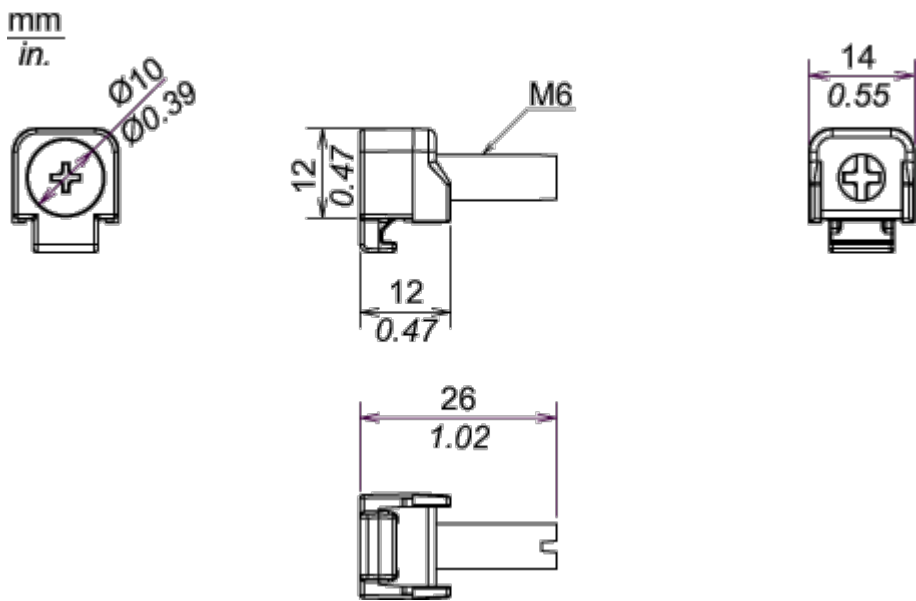

Conditions de montage

Angle de montage



Lorsque le panneau est installé dans une position ayant une inclinaison dépassant 30°, la température ambiante ne doit pas dépasser 40 °C (104 °F). Vous pouvez utiliser un dispositif de refroidissement de l'air (ventilateur, climatiseur) pour vous assurer que la température de fonctionnement ne dépasse pas 40 °C (104 °F).

Dégagement

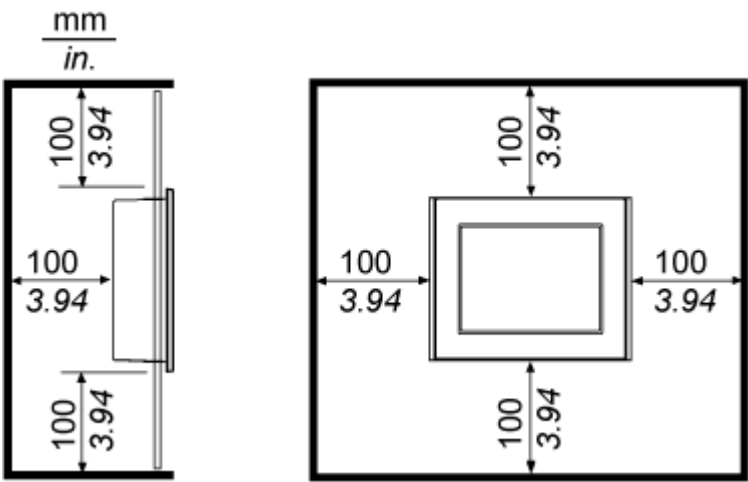


Image of product / Alternate images

Alternative



