


Fiche produit

Caractéristiques

LV833819

MasterPact MTZ1 - déclencheur mini de tension MN - 24/30Vcc 24Vca - débro

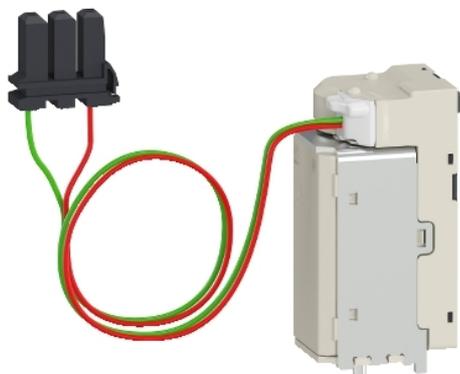

Principales

| | |
|-----------------------------------|--|
| Gamme | Masterpact |
| Nom de l'appareil | MN |
| Type de produit ou équipement | Déclencheur à minimum de tension |
| Fonction de l'appareil | Sécurité |
| Compatibilité de gamme | Masterpact Masterpact MTZ1 disjoncteur |
| Type de déclencheur voltométrique | Instantané |

Complémentaires

| | |
|-------------------------------|--|
| Type de commande | Standard |
| [Un] voltage power supply | 24 V CA 50/60 Hz 24...30 V CC |
| Réglage du seuil en tension | 0,35...0,7 Un ouverture 0,85 Un fermeture |
| Holding power consumption | 4,5 W |
| Circuit breaker mounting mode | Extraire |
| Maximum response time | 45 ms avec ouverture pour Masterpact MTZ1 |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|