

Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT - boîte industrielle - 116x116x62mm - PC

NSYBTP11116

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PanelSeT
Nom du produit	PanelSeT TBP
Application de l'appareil	Universel
Catégorie	Boîte industrielle
Hauteur	116 mm
Largeur	116 mm
Profondeur	62 mm
Hauteur intérieure	105 mm
Largeur intérieure	105 mm
Profondeur intérieure	55 mm
Installation du coffret	Mural
Composition de l'appareil	1 corps 1 capot 4 vis de capot
Quantité par lot	Lot de 5
Type de corps	Corps monobloc
Type de face avant	Couvercle bas plein
Fixation de l'enveloppe	Vis en plastique
Type de verrou	Vis imperdable plat étanchéité
Pièces amovibles	Capot par vis prisonnière

Complémentaires

Matière	Polycarbonate
Couleur	Gris (RAL 7035)
Normes	CEI 62208 UL 508 A
Certifications du produit	TÜV UL
Classe d'isolation électrique	Classe II
Emplacement de montage	Extérieur (avec auvent ou abri et vanne anti-condensation)
Poids Net	0,171 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP66 se conformer à NEMA 4,4X
------------------------	-------------------------------

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262
Tenue au feu	960 °C
Température ambiante pour le stockage	-15...60 °C
Température de fonctionnement	-25...80 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	6,200 cm
Largeur de l'emballage 1	11,600 cm
Longueur de l'emballage 1	11,600 cm
Poids de l'emballage (Kg)	168,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	12,600 cm
Largeur de l'emballage 2	12,600 cm
Longueur de l'emballage 2	33,200 cm
Poids de l'emballage 2	840,000 g
Type d'emballage 3	CAR
Nb produits dans l'emballage 3	75
Hauteur de l'emballage 3	40,000 cm
Largeur de l'emballage 3	41,000 cm
Longueur de l'emballage 3	60,000 cm
Poids de l'emballage 3	13,584 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.3 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.2 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
sans PVC	Oui
Sans silicone	Oui

Use Again



Réemballer et réusiner

Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Oui

Image of product / Alternate images

Alternative

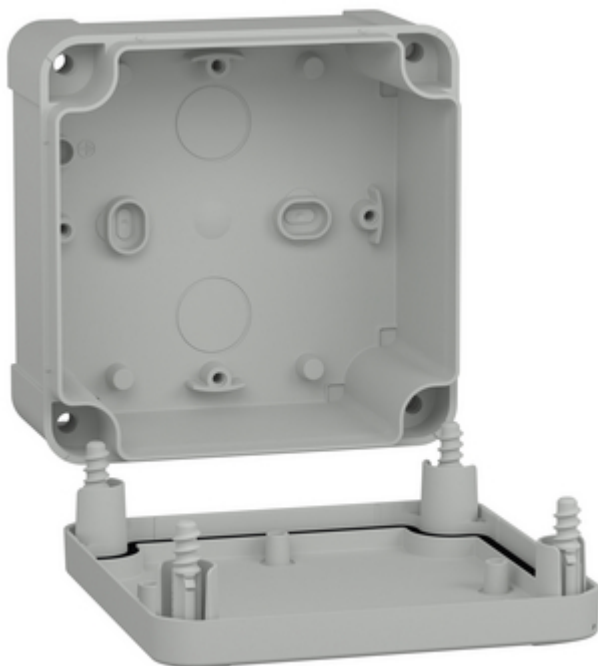


Image of product in real life situation

