

Fiche technique du produit

Spécifications



EdgeIO NTS Module+Base Entrée Temp 4 voies Diff, RTD,ThC,mV, 2/3/4Fils - Durcie

NTSART0404XHK

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Modicon Edge I/O NTS
Type de produit ou équipement	Temperature input module
Composition du kit	NTSART0404XH module NTSXBA0100H base
Accessoire obligatoire	NTSXTB18_0_H bornier
Compatibilité produit	NTSN.....
Compatibilité de gamme	Contrôleur logique/motion - Modicon M262 Modicon M580 Tiers
Application de l'appareil	Application industrielle en environnement sévère
Nombre d'entrées analogiques	4
Mode opératoire	Asynchronous

Complémentaires

Type d'entrée analogique	Tension +/- 40 mV Tension +/- 80 mV Tension +/- 160 mV Tension +/- 320 mV Tension +/- 640 mV Tension +/- 1,28 V RTD Ni 100/Ni 1000 RTD Pt 100/Pt 1000 RTD Cu 10/50/100 RTD JPt 100/1000 RTD high precision Cu50/100, Ni100/1000, Pt100/1000 Résistance 150/300/600/2000/4500 Ohm Thermocouple type J/K/R/S/B/T/N/E/C/L/U
input signal type	Différentiel
Mode de câblage de l'entrée	2, 3 ou 4 fils for RTD and resistance inputs 2 fils for thermocouple and voltage inputs
Résolution d'entrée analogique	16 bits with overflow
Surcharge admise sur les entrées	+/- 2.4 % over voltage range
Impédance d'entrée	1 MOhm typique
Durée d'échantillonnage	60 ms at 50Hz rejection per channel 60 ms at 60Hz rejection per channel 40 ms channel switch time with short time sampling 140 ms channel switch time with long time sampling
Type de protection en entrée	Over voltage protection

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Entrée de diagnostic	Erreur de dépassement par voie Erreur de débordement par voie Erreur rupture de fil par voie Erreur matérielle par voie Erreur étalonnage par voie CJC error per channel Internal field power supply error per channel
Type de câble	Câble blindé
Dérive en température	+/- 0,003 %/°C
Erreur de mesure	<= 0.08 % FS 25 °C (short time sampling) <= 0.05 % FS 25 °C (long time sampling) <= 0.14 % FS -20...60 °C (short time sampling) <= 0.10 % FS -20...60 °C (short time sampling)
Non-linéarité	<= 0,01 % FS, type d'entrée analogique: voltage/resistive input <= 0,01 % FS, type d'entrée analogique: thermocouple/RTD input
Rejet de mode commun	100 dB
Type d'alimentation	Alimentation du bus à partir du bus d'alimentation (24 Vcc) Alimentation à partir du câble puissance (24 Vcc)
Limites de la tension assignée d'emploi	20,4...28,8 V
Distance maximale de câble entre les appareils	Câble blindé: <50 m Câble blindé: <200 m
Isolement entre voies et bus	1500 V CA
Isolement entre voies et alimentation	1000 V AC
Isolement entre alimentation et bus	1500 V CA
Permutation de secours sous tension	Oui
Signalisation locale	1 DEL vert pour module en marche (RUN) 1 DEL par voie vert pour diagnostic de la voie 1 DEL rouge pour erreur module (ERR)
Couleur du boitier	Gris
Support de montage	Top hat type TH35-7.5 rail se conformer à CEI 60715 Top hat type TH35-15 rail se conformer à CEI 60715
Hauteur	100 mm
Largeur	15 mm
Profondeur	80 mm
Poids Net	0,074 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Traitement de protection	Revêtement conforme
Marquage	CE UKCA CULus RCM
Certifications du produit	CE UKCA CULus RCM Marine marchande - EU RO MR (en attente) EAC (en cours) ATEX Zone 2 (en attente) IECEx zone 2 (en attente) CCC Ex zone 2 (en attente)

Normes	EN/IEC 61131-2 EN 61010-2-201 UL 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5 EN/IEC 61850-3 EN/CEI 60079-0 EN 50155 EN 50121-4 EN 50121-5
Règlement Européen	2014/30/EU - compatibilité electromagnétique 2014/34/EU - ATEX directive 2014/35/EU
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-40...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
Humidité relative	5...95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	0...2000 m 2000...4000 m avec déclassement
Degré de pollution	2
Caractéristique d'environnement	Résistant au gaz 2 Salt spray resistant
Tenue aux vibrations	1 gsans accessoire 2 gavec accessoire
Tenue aux chocs mécaniques	15 g pour 11 ms (avec et sans accessoire)

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	3,000 cm
Largeur de l'emballage 1	8,500 cm
Longueur de l'emballage 1	14,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	112,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	15,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	1,182 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	28 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	5 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	22 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.2 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Again




Réemballer et réusiner


Potentiel de recyclabilité, en %	0
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Non

Encombrements

Dimensions

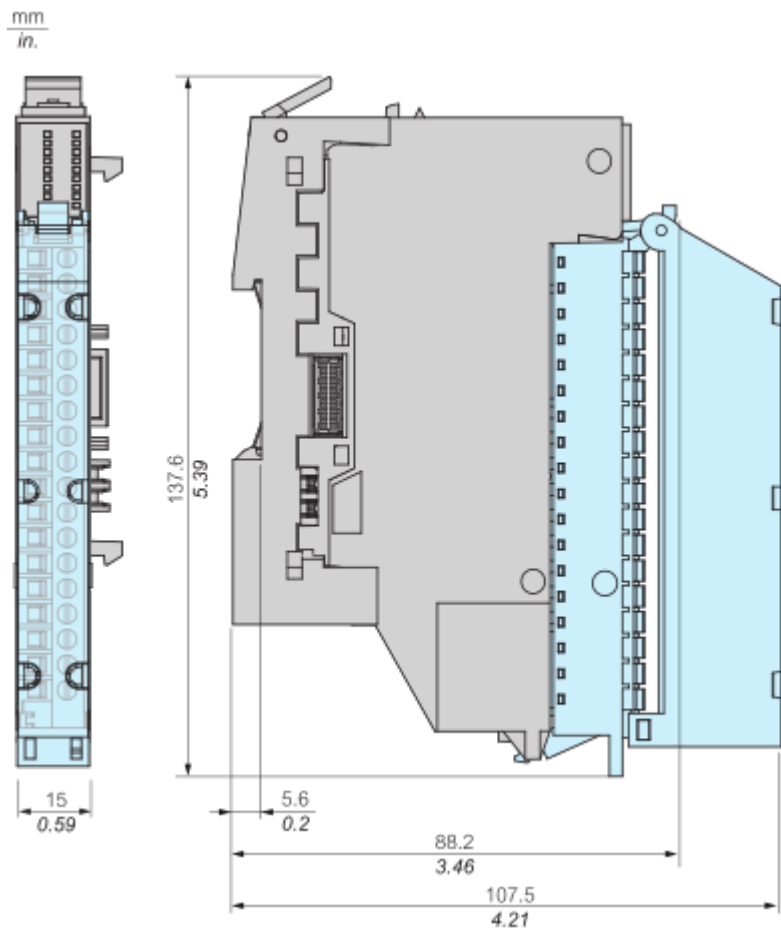

Dégagements minimum

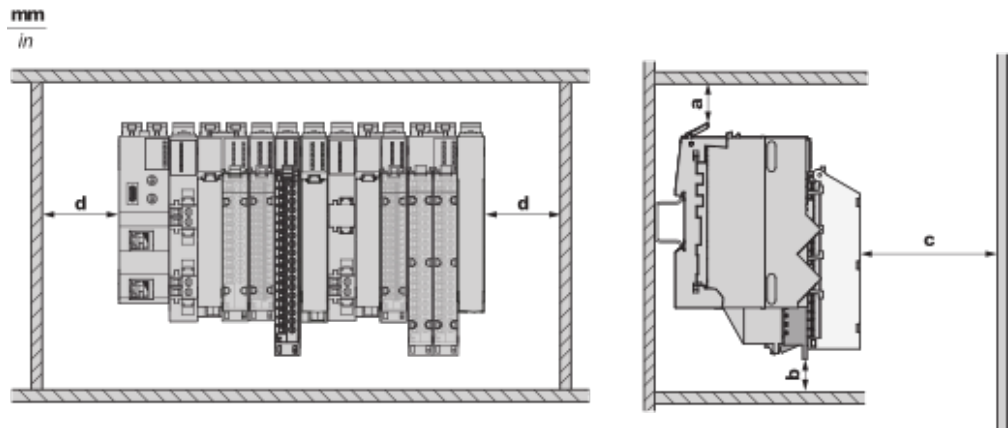

a : 50 mm (1,97 in) b : Sans kit CEM : 25 mm (0,98 in), avec kit CEM 55 : 55 mm (2,16 in) c : 80 mm (3,15 in) d : 25 mm (0,98 in)

Schémas de raccordement

Câblage

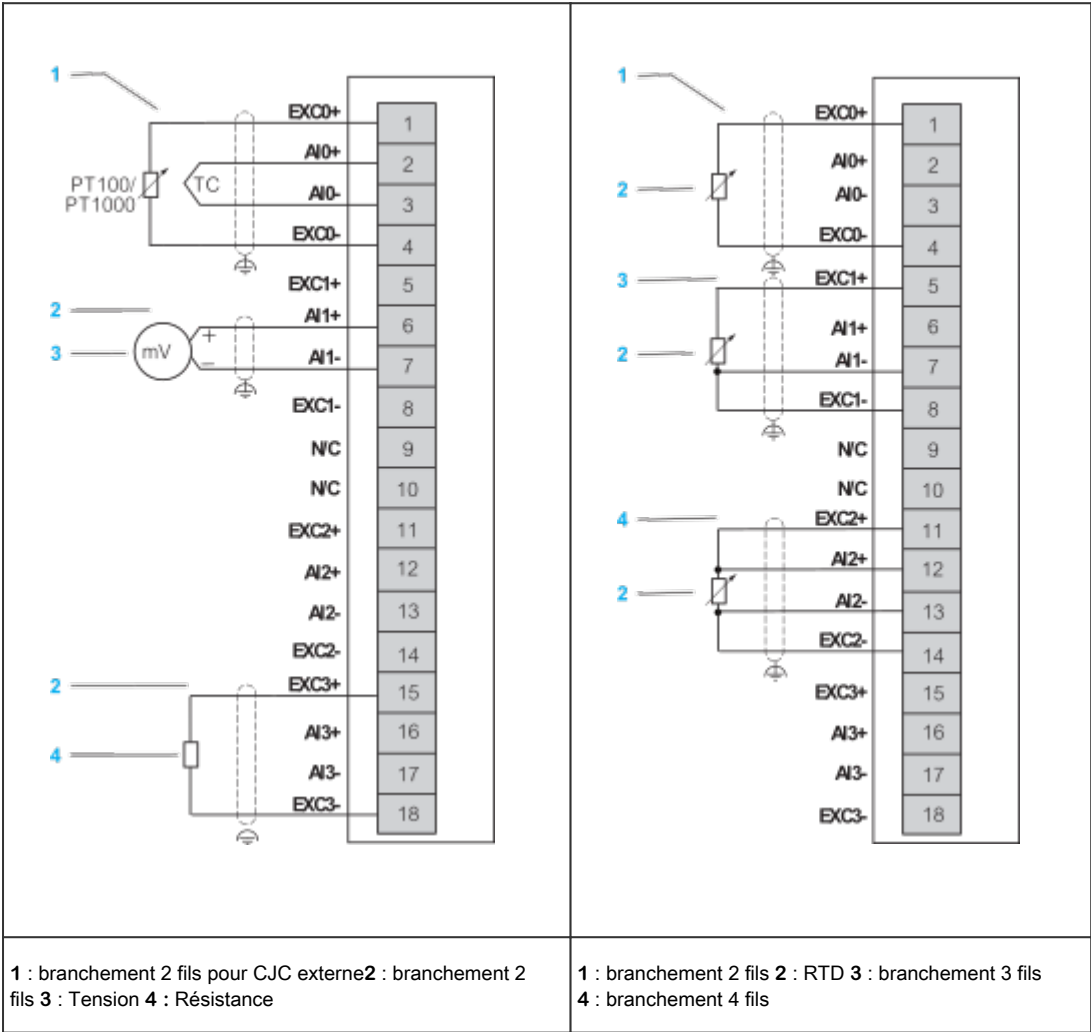


Image of product / Alternate images

Alternative





