


# Fiche produit

## Caractéristiques

# OVA59200

## Exiway Smart - Bloc de secours habitat. - report de défaut - SATI - IP 42

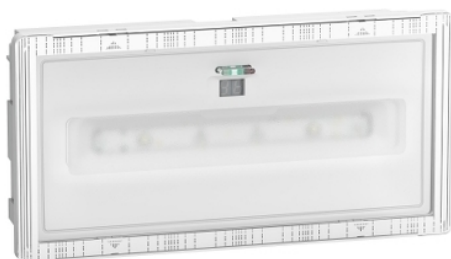

### Principales

Nom du produit	Exiway Smart
Type de produit ou équipement	Bloc autonome d'éclairage de secours
Fonction	SATI avec report de défaut
Afficheur digital	2 digits: affichage groupe et défauts produits
Alimentation	Non maintenu
Nombre de batteries	1 2,4 V 0,8 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Source lumineuse	LED 2 0,3 W: lampe d'éclairage

### Complémentaires

Type de lampe	LED
Montage de l'appareil	Surface ceiling Flush false ceiling Flush wall Surface wall
Type de plastron	Face avant sérigraphié
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V AC 50 Hz
Puissance consommée en VA	2,1 VA
Puissance consommée en W	0,6 W
Consommation électrique	9,3 mA
Autonomie	5 h
Temps de charge	12 H
Flux lumineux	8 lm
Classe d'isolation électrique	Classe II
Hauteur	240 mm
Largeur	122 mm
Profondeur	45 mm
Poids du produit	0,51 kg
Accessoires associés	OVA59824 OVA59823 OVA59821

### Environnement

Tenue au feu	850 °C
Certifications du produit	NF 413 (Ecolabel)
Normes	NF C 71-800 NF C 71-820 NF AEAS NF EN 60598-2-22 NF EN 60598-1
Température ambiante de fonctionnement	-5...30 °C
Tenue aux chocs IK	IK07 IK10 avec grille de protection (à commander séparément)
Degré de protection (IP)	IP42

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	478 g
Hauteur de l'emballage 1	5,7 cm
Largeur de l'emballage 1	12,8 cm
Longueur de l'emballage 1	25 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	12
Poids de l'emballage 2	5,918 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	96
Poids de l'emballage 3	64,648 kg
Hauteur de l'emballage 3	80 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------