

Fiche technique du produit

Spécifications



Modicon TM3, module 8 entrées analogiques, -10-0-10V, 0/4-20mA, vis

TM3AI8

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Modicon TM3
Type de produit ou équipement	Module d'entrée analogique
Compatibilité de gamme	Modicon M221 Modicon M241 Modicon M251 Modicon M262
Nombre d'entrées analogiques	8

Complémentaires

Type d'entrée analogique	Courant 4...20 mA Courant 0...20 mA Tension 0...10 V Tension - 10...10 V
Résolution d'entrée analogique	12 bits 11 bits + sign
Surcharge permanente autorisée	13 V, type d'entrée analogique: tension 40 mA, type d'entrée analogique: courant
Impédance d'entrée	<= 50 Ohm >= 1 MOhm
Durée d'échantillonnage	1 ms
Temps de conversion	1 ms + 1 ms par voie + 1 cycle contrôleur
Erreur de précision absolue	+/- 1 % pleine échelle +/- 0,2 % de la pleine échelle at 25 °C
Précision de répétition	+/-0,5 %PE
Diaphonie	<= 1 LSB
Type de câble	Câble à paire blindée torsadée <30 m pour entrée circuit
Raccordement électrique	10 x 1,5 mm ² bornier débrochable à vis with pas 3,81 mm adjustment pour entrées et alimentation 10 x 1,5 mm ² bornier débrochable à vis with pas 3,81 mm adjustment pour les entrées
Valeur du bit de poids faible	2,44 mV, 0...10 V 4,88 mV, - 10...10 V 4,88 µA, 0...20 mA 3,91 µA, 4...20 mA
Isolement	Entre entrées et alimentation à 1500 V CA Entre entrée et logique interne à 500 V CA
Immunité aux micro-coupures	10 ms
Dérive en température	+/- 0,01 %FS/°C
Non-linéarité	+/- 0,2 %FS

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Consommation électrique typique	40 mA à 5 V CC pleine charge 35 mA à 5 V à vide 30 mA à 24 V à vide 40 mA à 24 V pleine charge
Signalisation locale	1 DEL vert pour PWR
Support de montage	Top hat type TH35-15 rail se conformer à CEI 60715 Top hat type TH35-7.5 rail se conformer à CEI 60715 platine ou panneau avec kit de fixation
Hauteur	90 mm
Largeur	23,6 mm
Profondeur	70 mm
Poids Net	0,11 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Marquage	CE
Certifications du produit	CE UKCA RCM EAC CULus CULus HazLoc
Normes	CEI 61131-2
Emission électromagnétique	Émissions rayonnées - niveau de test : 40 dBµV/m QP classe A (10 m) à 30...230 MHz se conformer à CEI 55011 Émissions rayonnées - niveau de test : 47 dBµV/m QP classe A (10 m) à 230...1000 MHz se conformer à CEI 55011
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-10...55 °C (installation à l'horizontale) -10...35 °C (installation à la verticale)
Température ambiante pour le stockage	-25...70 °C
Humidité relative	10...95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	0...2000 m
Degré de pollution	2
Tenue aux vibrations	3,5 mm (f = 5...8,4 Hz) sur rail DIN 3 gn (f = 8,4...150 Hz) sur rail DIN
Tenue aux chocs mécaniques	15 gn pour 11 ms

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	7,368 cm
Largeur de l'emballage 1	10,513 cm
Longueur de l'emballage 1	12,603 cm
Poids de l'emballage (Kg)	216,5 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	42
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm

Longueur de l'emballage 2	60 cm
Poids de l'emballage 2	10,0 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	504
Hauteur de l'emballage 3	105 cm
Largeur de l'emballage 3	120 cm
Longueur de l'emballage 3	80 cm
Poids de l'emballage 3	130 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	42 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	14 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	27 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.5 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better


Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Numéro SCIP	7cc01735-94b8-432b-9a81-f9da4dd7709d
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil
sans PVC	Oui

Use Again

Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	3
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.


Encombrements

Dimensions

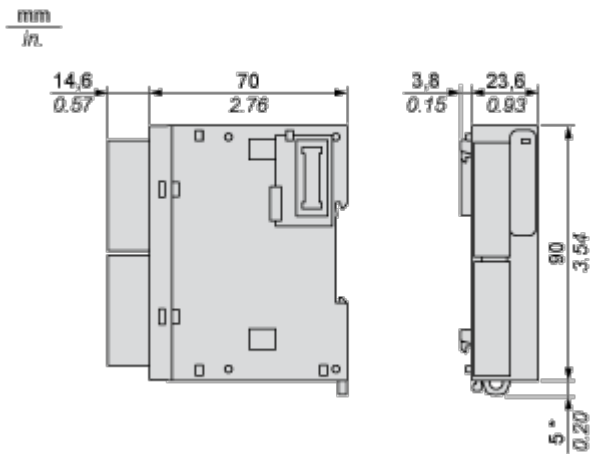


(*) 8,5 mm (0,33 po.) lorsque la bride est retirée.


Espacement requis

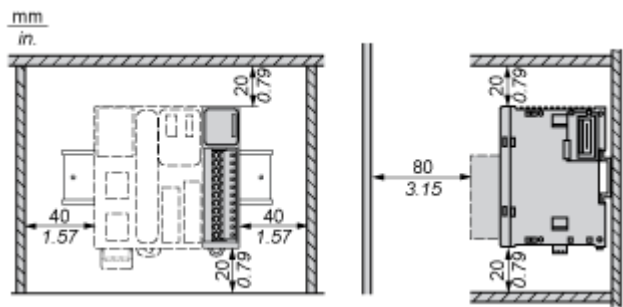


Montage sur rail

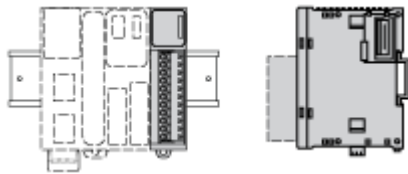

Montage incorrect

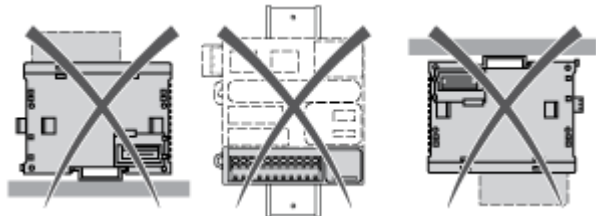


Montage sur panneau

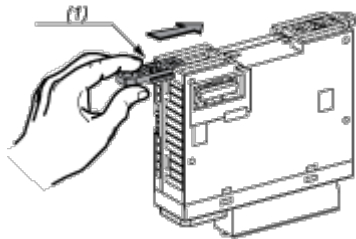

- (1) Installer une languette de montage


Position des trous de montage

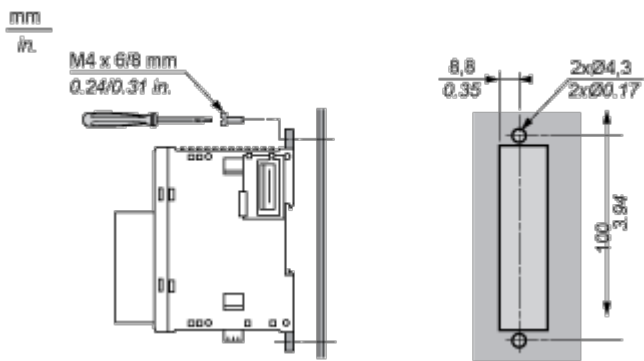

Schémas de raccordement

Module d'entrée analogique

Schéma de câblage (intensité / tension)

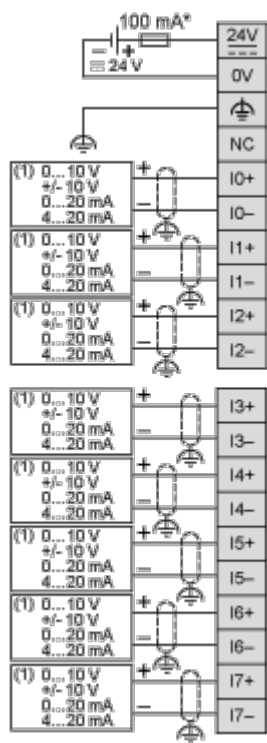

- (*) Fusible de type T
- (1) Equipement de sortie analogique intensité/tension