

Fiche produit

Caractéristiques

VW3A7604R07

Altivar - résistance de freinage - 27ohms -
400W - câble 0,75m - IP65



Principales

Gamme de produits	Altivar Lexium
Type de produit ou équipement	Résistance de freinage
Compatibilité de gamme	Lexium 28 Lexium 52 Lexium 05 Lexium 32 Altivar Machine ATV320 Lexium 15 Altivar 32 Lexium 32i Easy Lexium 16
Conformité	ATV32HU55N4 ATV32HU75N4 Variateur de vitesse ATV320 à 5,5 kW, 380...500 V, triphasé Variateur de vitesse ATV320 à 7,5 kW, 380...500 V, triphasé Variateur de vitesse ATV320 à 5,5 kW, 525 à 600 V, triphasé Variateur de vitesse ATV320 à 7,5 kW, 525 à 600 V, triphasé Motion servo drive LXM16D à 0,75 kW, 200...230 V, monophasé Motion servo drive LXM16D à 1 kW, 200...230 V, monophasé Motion servo drive LXM16D à 1,5 kW, 200...230 V, monophasé
Valeur ohmique	27 Ohm
Alimentation continue	400 W
Puissance moyenne disponible	100 W à 50 °C
Longueur de câble	0,75 m

Complémentaires

Pic d'énergie	10500 J à 480 V 11400 J à 400 V 18100 J à 230 V 25500 J à 115 V
Type de protection	Protection thermique via le servomoteur
Poids du produit	1,42 kg

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...50 °C
Température ambiante de stockage	-25...85 °C
Degré de protection IP	IP65
Degré de protection (IP)	IP65

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	1,432 kg
Hauteur de l'emballage 1	4,4 cm
Largeur de l'emballage 1	39,4 cm
Longueur de l'emballage 1	12,6 cm
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	6
Poids de l'emballage 2	9,249 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	24
Poids de l'emballage 3	48,188 kg
Hauteur de l'emballage 3	77 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm

Durabilité de l'offre


Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Résistance de freinage

Dimensions

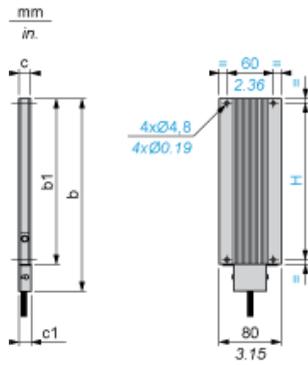

Dimensions en mm

b	b1	c	c1	H
257	216	30	-	204

Dimensions en pouces

b	b1	c	c1	H
10,11	8,50	1,18	-	8,03