



## Câbles HP 4 x 4 mm<sup>2</sup>


Référence : 511002

EAN13 : 3185285110020



### Spécifications Techniques :

Longueur	1 mètre(s)
Nombre de conducteurs	4
Âme	Multibrins cuivre rouge
Nombre de brins	48 x 0,32 mm
Conducteurs cuivres	Oui
Diamètre du câble	11.0 mm
Section	4 x 4 mm <sup>2</sup>
Isolant	PVC
Couleur de la gaine	Noire
Diamètre de la gaine	11.0 mm
Connecteurs associés	XLR, speakON Neutrik
Résistance du conducteur	6.00 Ohms
Résistance d'isolation	10 Mégohms
Tension d'utilisation	300 Volts
T° d'utilisation	-20° / +70°C

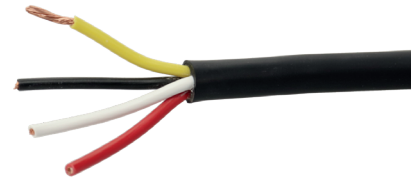

### Caractéristiques Générales (dimensions, poids, couleurs, matières) :

Caractéristiques électri.	Tension d'utilisation maximale : 300 V Résistance conducteur : 4,95 à 13,32 Ω / km Résistance d'isolation ; 100 MΩ / km
Poids au Km	250 Kilogrammes

### Applications (câbles) :

Pour tout type de sonorisation, en fixe ou en mobile

### Autres :

Durée de garantie	Garantie 2 ans