

96108725 GRAFFITI 2800-940HE SWI 3GU WFL BK 12X

LED 21W GRAF_2800_4KHE_WFL				IP 20					
----------------------------	---	---	---	-------	---	---	---	---	--

Graffiti


Projecteur LED pour installations triphasées avec distribution lumineuse de type projection large et température de couleurs stabilisée. Electronique, Luminaire commutable on/off. Classe électrique I, IP20. Corps : peinture micro-texturée aluminium Moulage sous pression noir. Réflecteur : PC « sputtered ». Projecteur avec rotation jusqu'à 337° et pivot jusqu'à 90°. Complet avec LED 4000 K, efficacité maximale

Cet article est emballé en vrac et contient douze unités. Le code de l'article doit être commandé en multiple de douze (12/24/36/48/60...). Toutes les données de la fiche technique font référence à un seul article.


Dimensions : Ø95 x 205 mm
Puissance du luminaire: 21 W
Flux lumineux du luminaire: 2900 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 138 lm/W
Poids : 0,71 kg



TLG GRAF F 3GU BK ON.jpg

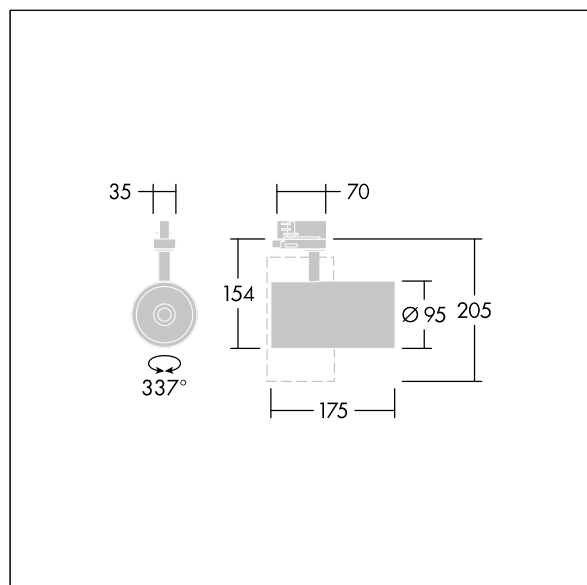

TLG GRAF M 3GU.wmf

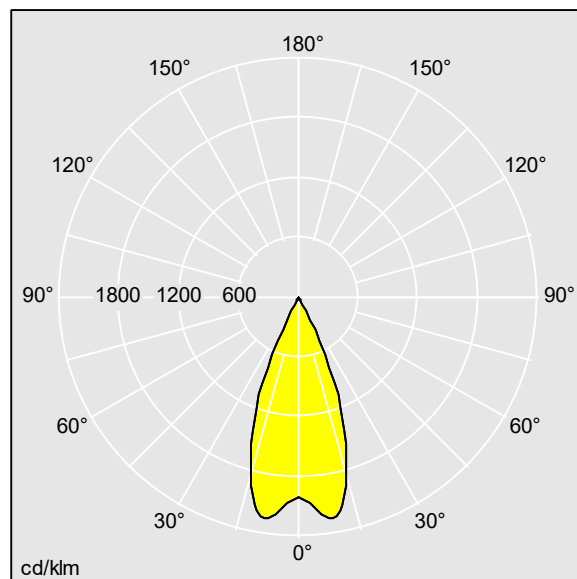

TLG LE 1323 GRAFFITI 2800-940HE WFL.Idt

Position de la lampe: STD - Standard
Source lumineuse: LED
Flux lumineux du luminaire*: 2900 lm
Efficacité lumineuse du luminaire*: 138 lm/W
Indice min. de rendu des couleurs: 90
Convertisseur: 1 x 06892756 DRV TC IN 30W 800mA
43V F #DIP 550mA

Température de couleur*: 4000 Kelvin
Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 2
Durée de vie utile médiane*:
L80 50000 h à 25 °C
Puissance du luminaire*: 21 W Facteur de puissance
= 0.95

Equipement: SWI
Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,00 Rend. Inf.: 1,00

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. Groupe de risque

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting