

Réglette pour ligne lumineuse à LED


Réglette pour ligne lumineuse à LED ; Rendu des couleurs $R_a > 80$, température de couleur 4000 K. Luminaire avec câble exempt d'halogène. Dimensions : 1688 x 40 x 56 mm poids : 1,5 kg. SLOIN slim se compose d'un canal, d'une réglette à LED, d'une vasque et d'accessoires devant être configurés et commandés séparément. Ce produit est un élément de la configuration complète.



ZS_SLI_F_slim_Balken.jpg

Courbe photométrique

840 PC - 4000 K - diffuse

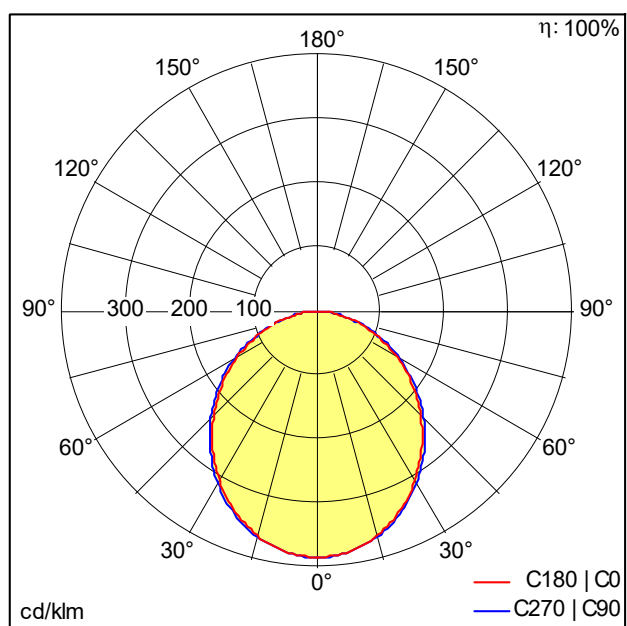

D48055_SLOIN_SLIM_B_840_L1687.5_PC_EVG.Idt

- Convertisseur: 1 x 28000683 LC 75W 350-1050mA flexC Ip EXC
- Puissance du luminaire*: 32,2 W Facteur de puissance = 0,94
- Gestion d'éclairage: EVG graduable jusque 1%
- Catégorie de maintenance CIE 97: A - Réglette nue

Ce produit contient des sources lumineuses d'une classe d'efficacité énergétique de B.