


Cadre anti-éblouissement

Cadre anti-éblouissement pour PANOS infinity / evolution Q 140 mm ; pour un meilleur défilement avec les luminaires encastrés PANOS infinity / evolution Q LF (L FAL) ou PANOS infinity / evolution Q LG (L AL) ; pour les applications de bureau avec UGR <19 conformément à la norme EN12464 ; utilisable également pour les luminaires installés à ras du plafond.

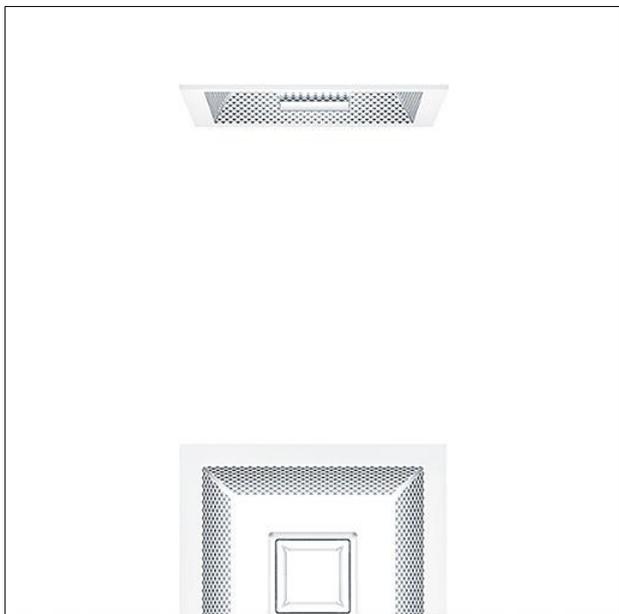

ZS_PAI_F_Q190_LF_Entblendungsring_Rahmen.jpg