

# LBB 9081/00 - Microphone à main dynamique omnidirectionnel

www.boschsecurity.fr



**BOSCH**

Des technologies pour la vie



- ▶ Reproduction vocale de haute qualité
- ▶ Construction robuste
- ▶ Manipulation aisée
- ▶ Contact d'activation à distance
- ▶ Idéal pour les applications de proximité

Le LBB 9081/00 est un microphone à main destiné aux applications de proximité. Il constitue la solution de choix pour les annonces de courte durée.


## Fonctions de base

Le microphone est équipé d'un commutateur d'activation parole (PTT) sur le côté. Ce commutateur présente des contacts supplémentaires pour être commandé à distance, si besoin. Ce microphone est spécialement conçu pour la surveillance de la capsule micro. De plus, des résistances intégrées permettent de contrôler le dispositif d'activation du micro.

## Certifications et accréditations

Région	Certification
Europe	CE
	CE
	CPD
	CPD
Pologne	CNBOP

## Schémas/Remarques

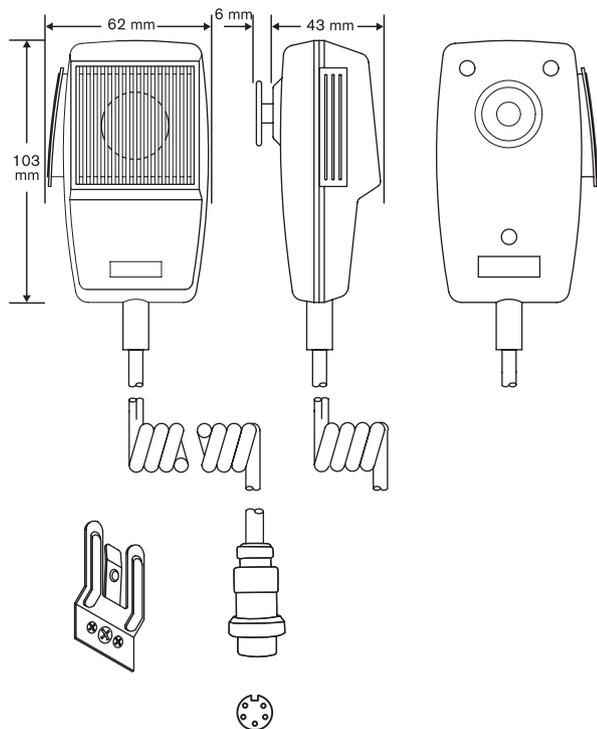

Dimensions en mm


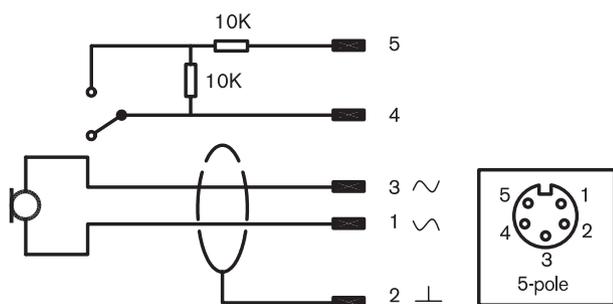


Diagramme électrique

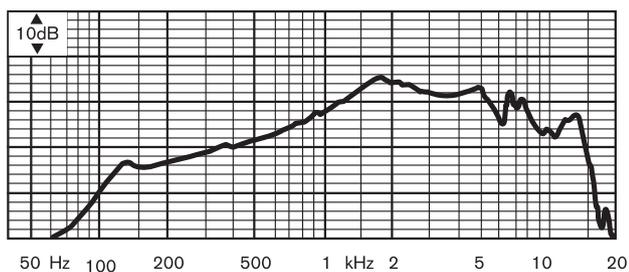

Réponse en fréquence

### Composants inclus

Quantité	Composant
1	LBB 9081/00 - Microphone à main dynamique omnidirectionnel
1	Support de montage mural

### Spécifications techniques

#### Caractéristiques électriques\*

Type	À main
Diagramme polaire	Omnidirectionnel
Réponse en fréquence	280 Hz à 14 kHz
Sensibilité	3,1 mV/Pa ±4 dB
Impédance de sortie nominale	500 ohms

\* Données techniques, conformément à IEC 60268-4

#### Caractéristiques mécaniques

Dimensions (H x l x P)	103 x 62 x 43 mm
Poids (avec câble)	190 g
Couleur	Noir
Interrupteur	Marche/arrêt avec contact pour le contrôle à distance
Type de câble	Spiralé : 1 paire + 1 paire blindée
Longueur du câble	0,5 m (1,2 m en extension)
Connecteur	CB 5 broches (verrouillable)

#### Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement	-25 °C à +55 °C
Température de stockage	-40 °C à +70 °C
Humidité relative	< 95 %

### Informations de commande

#### LBB 9081/00 - Microphone à main dynamique omnidirectionnel

Microphone à main dynamique omnidirectionnel, finition noir mat, applications de proximité, commutateur d'activation parole (PTT) avec contact à distance, câble spiralé avec CB 5 broches (verrouillable).

Numéro de commande **LBB9081/00**

**Représenté par :**

**France:**

Bosch Security Systems France SAS  
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle  
CLAMART, 92147  
Phone: 0 825 078 476  
Fax: +33 1 4128 8191  
fr.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.fr

**Belgium:**

Bosch Security Systems NV/SA  
Torkonjestraat 21F  
8510 Kortrijk-Marke  
Phone: +32 56 20 02 40  
Fax: +32 56 20 26 75  
be.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.be

**Canada:**

Bosch Security Systems  
6955 Creditview Road  
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada  
Phone: +1 800 289 0096  
Fax: +1 585 223 9180  
security.sales@us.bosch.com  
www.boschsecurity.us