

Comptage

W17.50

Compteur d'impulsions sans remise à zéro Montage encastré – Format DIN 48x24 mm



Principales caractéristiques

Compteur d'impulsions additionnant sans remise à zéro.

Capacité de l'afficheur : 7 chiffres blancs sur fond noir, hauteur 4 mm.

Comptage:

- tension nominale +/- 10%.
- 10 impulsions max par seconde.
- durée minimum de chaque impulsion : 50 ms.
- intervalle minimum entre 2 impulsions : 50ms.

Boitier face avant IP41, dimensions 48 x 24 mm, profondeur 53 mm.

Montage:

- encastré dans découpe 45 x 22,5 mm.
- encastré dans découpe 50 x 25 mm (avec accessoire ref 031182)
- encastré dans découpe 45 x 45 mm (avec accessoire ref 031175)
- sur Rail-Din (avec accessoires ref 031184 et 031182).

Fixation par etrier de serrage.

Raccordement par 2 fils section 0,34 mm², longueur 150 mm environ.

Consommation interne: 0,5W en Vcc, 0,75VA <115Vca et 1,5V en 230Vca.

Durée de vie : >50 x 1.000.000 d'impulsions. Température de fonctionnement : -10 ... +50 °C.

Poids: environ 50g




ZAC des Carrouges - Chemin de Montreuil à Claye - 93140 BONDY - France


Tél.: 01 49 88 28 75 - Fax: 01 48 70 27 61 -

eMail: <u>info@mci-elec.fr</u> - Site internet: <u>http://www.mci-compteur-electrique.fr</u> Sujet à modification sans préavis



Dimensions



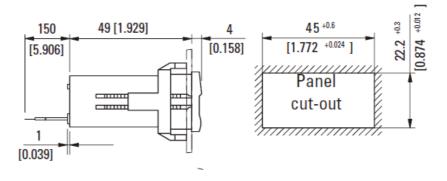

Codes commande

Compteurs SH17					
Tension (+/- 10%)	12Vcc	24Vcc	24Vca	115Vca	230Vca
Code article	031177	031178	031179	031180	031181
Accessoires					
Plaque noire 53x28mm pour montage dans découpe 50x25mm					031182
Plaque noire 48x48mm pour montage dans découpe 45x45mm					031175
Adaptateur pour montage Rail-Din (nécessite la plaque ref 031182)					031184

eMail: info@mci-elec.fr - Site internet: http://www.mci-compteur-electrique.fr Sujet à modification sans préavis