

55503476	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® LCC VERBINDUNGSSTÜCK	

Bei der SILVYN® LCC Verbindungsstück handelt es sich um ein Schlauchkupplung zur Verlängerung von Schläuchen.




Material: Gehäuse – Messing vernickelt
Dichtung – Elastomer

Eigenschaften: Hohe Mechanische Beständigkeit
Robust
Öl beständig
Korrosionsbeständig
Hohe Chemische Beständigkeit
Entspricht der DIN EN 61386-23

Temperaturbereich: -50°C bis +135 °C

Bemerkung: Sulfat-, Phosphor- und Halogenfrei

Schutzart: IP 65

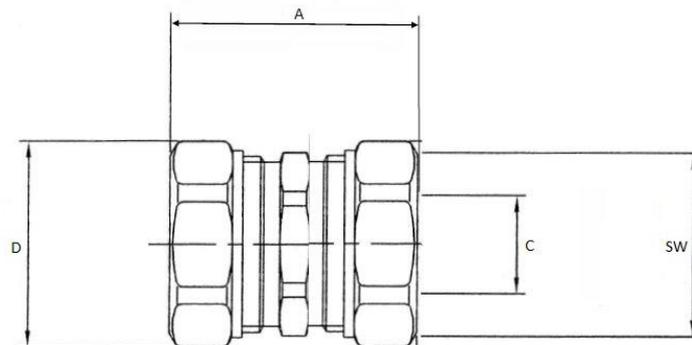

Maßtabelle:

Artikel Nr.	Bezeichnung	Nennweite	Länge A mm	Innen Ø C mm	Außen Ø D mm	SW
5550 3476	SILVYN® LCC Verbindungsstück	16	39,0	11,5	26	24
5550 3477	SILVYN® LCC Verbindungsstück	20	39,5	15,3	29	26
5550 3478	SILVYN® LCC Verbindungsstück	25	46,9	19,1	35	33
5550 3479	SILVYN® LCC Verbindungsstück	32	56	26	42	40

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: M. Wegerer /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB55503476DE Version: 01	Seite 1 von 1
--	---------------------------------------	---------------