

ToLEDo G4

ToLEDo G4 2,4W 300lm 827

0029658



Caractéristiques

- Les capsules ToLEDo™ G9, G4 et GY6.35, sont écoénergétiques et parfaites pour remplacer les capsules traditionnelles 220-240V AC et les capsules halogènes 12V AC/DC. Design compact. Répartition omnidirectionnelle de la lumière. 15.000 heures de durée de vie moyenne. Garantie : 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo G4 2,4W 300lm 827
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	2.4
Type	LED exchangeable
Culot	G4
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4741129
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	300
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Puissance (W)	2.4
Tension (V)	12
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288296586

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo G4 2,4W 300lm 827
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	2.4
Type	LED exchangeable
Culot	G4
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Résidentiel & Consommateur, Commerce

ToLEDo G4

ToLEDo G4 2,4W 300lm 827

0029658

Plage de température de fonctionnement (°C) -20°C...+40°C

Température ambiante moyenne (°C) 25

Classe ETIM EC001959

E-number FI 4741129

Garantie 3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm) 300

Flux lumineux (lm) 300

Température de couleur (K) 2700

Couleur de lumière Blanc chaud

IRC (Ra) 80

Variation SDCM SDCM6

Groupe de risques photobiologiques RG1

Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%) 70

Caractéristiques électriques

Puissance (W) 2.4

Equivalent watt (W) 25

Tension (V) 12

Ballast requis Non

Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée >100000

Transformateur requis Oui

Dimmable Non

Courant d'appel (A) 8

Durée du courant d'appel (µs) 500

Etiquette énergétique (classe) E

Max. Luminaires par disjoncteur 16A 42

Max. Luminaires par disjoncteur 16A B 26

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50 15000

Durée de vie moyenne (nominal) (hr) 15000

Durée de vie moyenne (h) 15000

Données physiques

Longueur (mm) 44

Diamètre nominal produit (mm) 13

Poids (kg) 0.027

Emballage

Type d'emballage Carton

Code EAN 5410288296586

Longueur simple de l'emballage (cm) 6.1

Largeur unitaire de l'emballage (cm) 5.1

Profondeur emballage unitaire (cm) 8.2

DUN14 (extérieur) 25410288296580

ToLEDo G4

ToLEDo G4 2,4W 300lm 827


0029658

Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	16.4
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	13.2
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	9.3
DUN14 (intérieur)	15410288296583
unités par emballage extérieur	48
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	34.6
largeur de l'emballage extérieur (cm)	28.2
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	20.8


Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Convient aux transformateurs/variableurs approuvés

PHOTOMÉTRIE

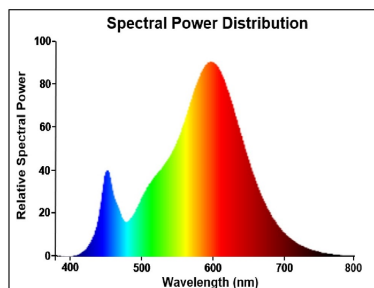


SCHÉMAS TECHNIQUES



ToLEDo G4
ToLEDo G4 2,4W 300lm 827
0029658


SYLVANIA
0029658

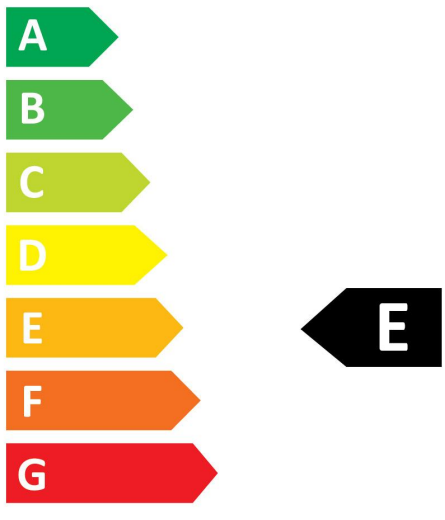


3
kWh/1000h


2019/2015

ToLEDo G4
ToLEDo G4 2,4W 300lm 827
0029658



0029658

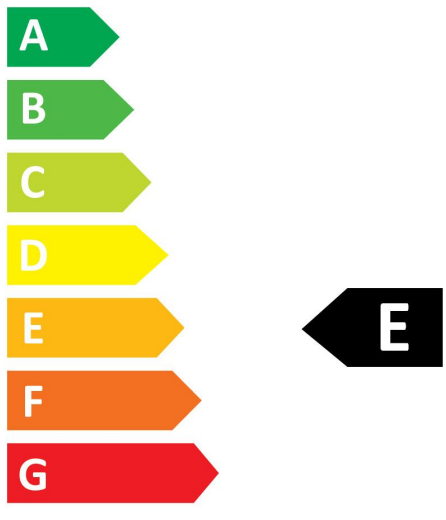

3
kWh/1000h



2019/2015