

ToLEDo G9 DIMMABLE

ToLEDo G9 3,2W 350lm DIM 827

0029674

Image not found.

Caractéristiques

- Les capsules ToLEDo™ G9, G4 et GY6.35, sont écoénergétiques et parfaites pour remplacer les capsules traditionnelles 220-240V AC et les capsules halogènes 12V AC/DC. Design compact. Répartition omnidirectionnelle de la lumière. 15.000 heures de durée de vie moyenne. Garantie : 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo G9 3,2W 350lm DIM 827
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	3.2
Type	LED exchangeable
Culot	G9
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4741135
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	350
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Puissance (W)	3.2
Tension (V)	230
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288296746

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo G9 3,2W 350lm DIM 827
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	3.2
Type	LED exchangeable
Culot	G9
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25

ToLEDo G9 DIMMABLE

ToLEDo G9 3,2W 350lm DIM 827

0029674

Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4741135
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	350
Flux lumineux (lm)	350
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	3.2
Equivalent watt (W)	30
Tension (V)	230
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Transformateur requis	Non
Dimmable	Oui
Courant d'appel (A)	0.09
Durée du courant d'appel (µs)	1500
Etiquette énergétique (classe)	F
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	615
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	369

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	15000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	59
Diamètre nominal produit (mm)	18
Poids (kg)	0.04

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288296746
Longueur simple de l'emballage (cm)	6.1
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.1
Profondeur emballage unitaire (cm)	8.2
DUN14 (extérieur)	25410288296740
Unités par emballage intérieur	6

ToLEDo G9 DIMMABLE

ToLEDo G9 3,2W 350lm DIM 827


0029674

Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	16.4
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	13.2
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	9.3
DUN14 (intérieur)	15410288296743
unités par emballage extérieur	48
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	34.6
largeur de l'emballage extérieur (cm)	28.2
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	20.8

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés


PHOTOMÉTRIE

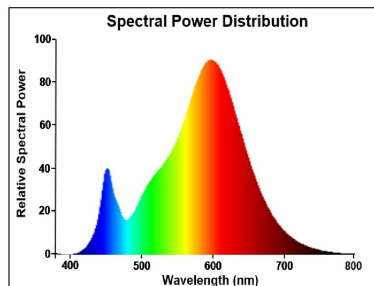

SCHÉMAS TECHNIQUES

ToLEDo G9 DIMMABLE
ToLEDo G9 3,2W 350lm DIM 827
0029674


SYLVANIA
0029674

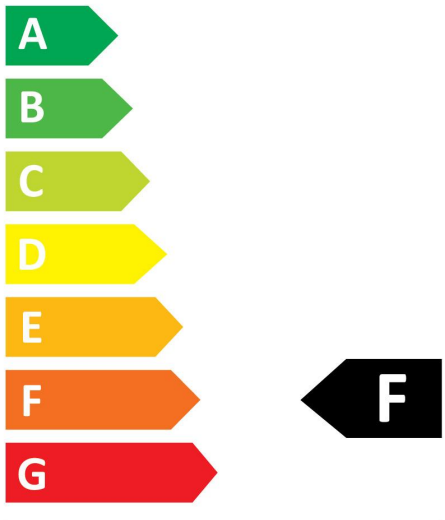

4
kWh/1000h




2019/2015

ToLEDo G9 DIMMABLE
ToLEDo G9 3,2W 350lm DIM 827
0029674



0029674

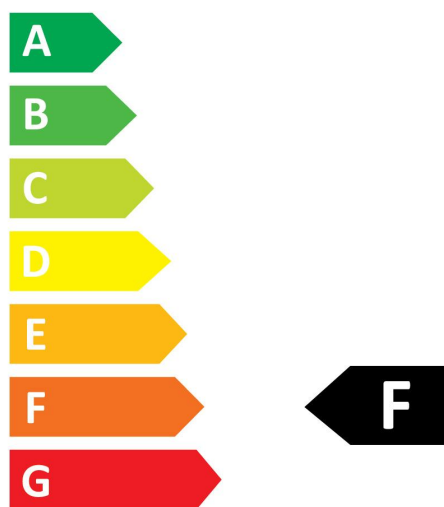

4
kWh/1000h



2019/2015