

# ToLEDo Retro G4 3W 350lm 840

Code article 0030793


**SYLVANIA**



Lampe LED G4 pour le remplacement direct des capsules halogènes Hi-Pin G4 (30W). Alimentation basse tension 12V. Puissance 3W. Flux lumineux 350lm. Efficacité 117lm/W. Température de couleur 4000K. Durée de vie 15 000 h. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.

## Atouts techniques

### Dimensions (mm)

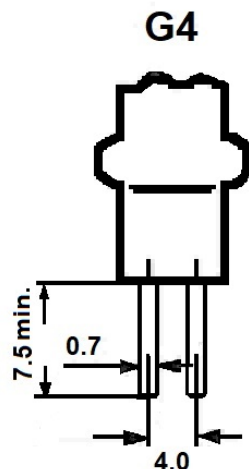

### Photométrie

# ToLEDo Retro G4 3W 350lm 840

Code article 0030793

**SYLVANIA**

## Données générales

Nom du produit	ToLEDo Retro G4 3W 350lm 840
Technologie	LED
Forme de lampe	Linéaire
Culot	G4
Finition de la lampe	Clair
Built in presence detector	NONE
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Virtual assistant compatibility	N/A
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4741215
Garantie	3 ans

## Données optiques

Flux lumineux utile (lm)	350
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	280
Groupe de risques photobiologiques	RG1

## Caractéristiques électriques

Consommation électrique (W)	3
Puissance (W)	3
Equivalent watt (W)	30
Actuel (A)	0.4
Alimentation/Tension secteur - min (V)	12
Alimentation/Tension secteur - max (V)	12
Ballast requis	Oui
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Dimmable	Non
Gestion	N/A
Courant d'appel (A)	8.96
Durée du courant d'appel (µs)	7100
Etiquette énergétique (classe)	F
Fréquence nominale (Hz)	50/60/HF

## Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	15000
--------------------------------	-------

## Données physiques

Couleur du corps	Transparent
Indice de protection IP	IP20
Hauteur nominale du produit (mm)	49
Diamètre nominal produit (mm)	18
Poids (kg)	0.011

# ToLEDo Retro G4 3W 350lm 840

Code article 0030793

**SYLVANIA**

## Emballage

Code EAN	5410288307930
Longueur simple de l'emballage (cm)	6.1
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.1
Profondeur emballage unitaire (cm)	8.2
DUN14 (extérieur)	15410288307937
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	19.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	11.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	9.5

## Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés