




Dynamist

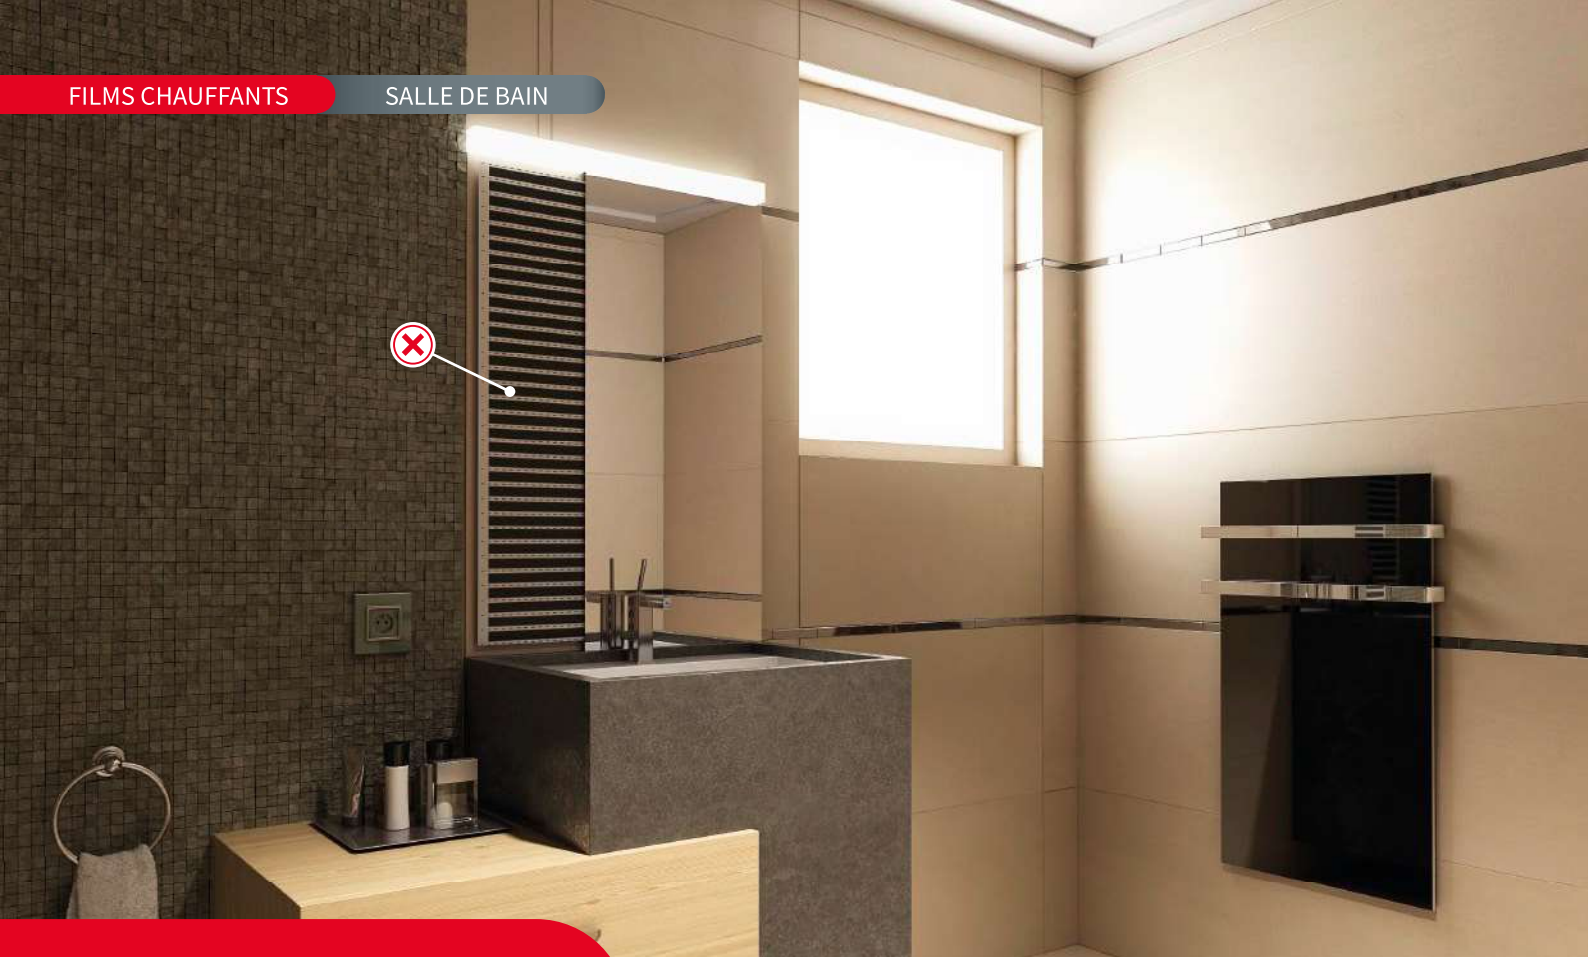

Film chauffant pour le désembuage des miroirs

Retrouvez le confort de votre salle de bain en supprimant définitivement la buée qui se dépose sur votre miroir à chaque utilisation de votre baignoire ou de votre douche.

Dynamist a été développé spécifiquement pour éviter le « point de rosée ».

La faible puissance de l'élément chauffant autocollant est calculée pour désembuer en permanence votre miroir, c'est pourquoi son alimentation électrique est jumelée avec l'éclairage.

L'élément chauffant Dynamist est composé de 4 couches de polyester, d'un réseau de résistances graphitées, de deux pistes d'alimentation à double sécurité électrique en cuivre et pâte d'argent et d'un cordon d'alimentation 230 V.

L'ensemble est certifié classe II – IP 44 et ne nécessite pas de raccordement à la terre.


Sélectionnez l'élément chauffant Dynamist dont les dimensions sont inférieures à celles du miroir à équiper, enlevez la feuille de protection et collez Dynamist au dos de votre miroir. L'alimentation électrique sera réalisée en raccordant le cordon du Dynamist à l'éclairage mural ou à une boîte de dérivation placée derrière le miroir et commandée par un interrupteur avec voyant lumineux.

Votre miroir sera ainsi protégé automatiquement de la buée et sa durée de vie sera prolongée.

L'adhésif est conçu pour ne pas dégrader le tain du miroir.

Dynamist est utilisé également pour améliorer le confort des cabines d'essayage, ou dans les restaurants pour supprimer l'effet de paroi froide des glaces et dans les hôtels pour procurer un sentiment de luxe et de confort dans les salles de bain.

- Confortable
- Économique
- Fiable
- Esthétique
- Mise en œuvre facile

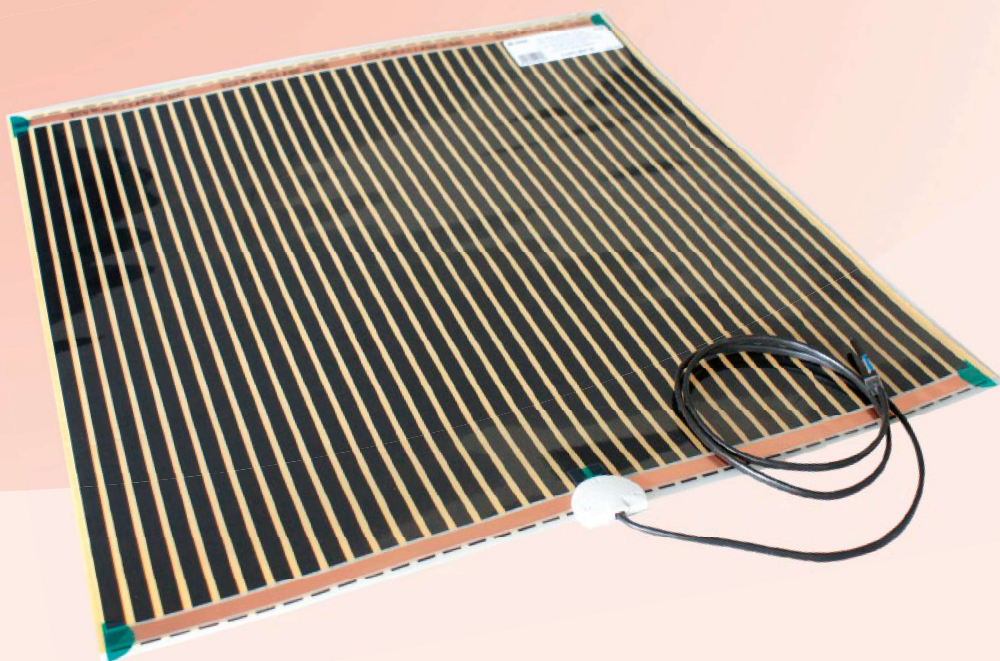

SECTEURS D'APPLICATION :
Salles de bains, cabines
d'essayages, hôtellerie, ...

Code: 2349~~

Code	W	Désignation	Dimensions (mm)
234909	12	Film adhésif pour miroir	252×274
234910	28		274×574
234911	50		519×524
234912	100		1004×524
234913	150		1500×524
234914	104		780×700
234915	138		1036×700
234916	173		1292×700
234917	199		1484×700

- ▷ Livré avec une sortie froide 1 m
- ▷ 230 V – classe II – IP 44 auto-adhésif pour miroirs
- ▷ PV de conformité à la norme EN 60335 – 1 : 2002 et 60335 – 30 : 2003



► VIDÉO DE POSE