

Produit

740029WS-WW-V1
wall 90 grid LED applique murale blanc

Général

LED 3000K 2,5W 56lm CRI90
feinstruktur

Source

Indice de rendu de couleur (IRC)90

Dimension

LxlxH : 90x90x038mm
Découpe LxlxH : 77x77x040mm

Surface/couleur

Aluminium
blanc

Indice de protection




IP10 / Classe de protection II

Branchement

Convertisseur
100-240V AC

Poids

0,2 kg

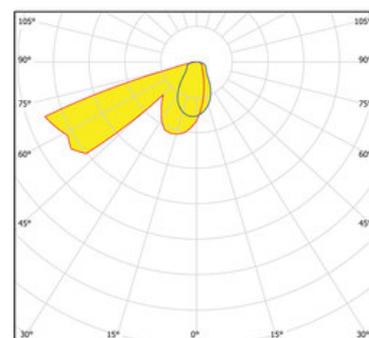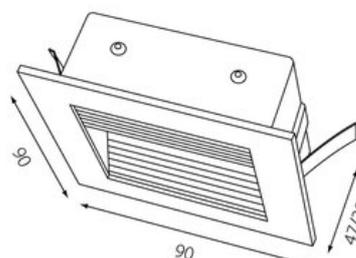

Informations sur le produit

LED applique murale en Aluminium et blanc, carré, avec revêtement tôle ondulée, étriers d'encastrement et borne enfichable inclus. Indice de protection, classe de protection, classe énergétique (EEI). Im et W, température de couleur de K, indice de rendu des couleurs (IRC) >. Convertisseur. En option : le boîtier et le cadre de montage. Dimensions LxlxH : 90x90x038 mm,, Découpe LxlxH : 77x77x040 mm, Poids : 0,2 kg