

Produit

740118WS-V2

spacetube R projecteur en saillie blanc

Général

LED 3000K 10,5W 921lm 36° CRI90

Uniquement pour les applications intérieures !

Source

Indice de rendu de couleur (IRC)90

RG1 (EN62471)

Dimension

DMxH : 0075x125mm

Surface/couleur

Aluminium

blanc

Optique

Angle de rayonnement : 36°

Indice de protection

IP54 / Classe de protection I




Branchement

Convertisseur

230V AC

Poids

0,5 kg

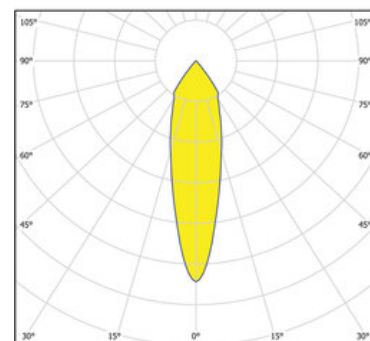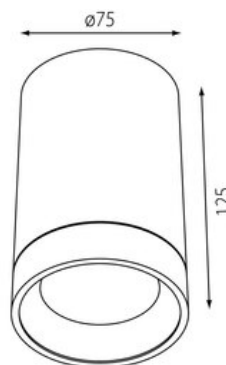

Informations sur le produit

LED projecteur en saillie, rond et blanc en Aluminium. Caractéristique de rayonnement °. Indice de rendu des couleurs (IRC) >, verre de protection pour indice de protection, classe de protection, lm, W, température de couleur de K, Convertisseur. Dimensions DMxH : 0075x125 mm, Poids : 0,5 kg