

Produit

P33W225-9005E1930H3S
pure3 Wand schwarz sat. 2254x70mm

Général

LED HO 3000K 54W 5125lm DALI CRI90
UGR25 DIN EN 12464-1.2021-11inkl. Endkappen
3 Montagebügel und Montagematerial

Leuchtmittel

LED HO
Farbwiedergabeindex Ra90
Risikogruppe RG0 IEC 62471
MacAdam 3

Abmessung

LxBxH: 2254x70x100mm

Oberfläche/Farbe

pulverbeschichtet RAL9005 schwarz Feinstruktur
matt

Material: Aluminium

Optik

Diffusor Polycarbonat satiniert

Schutzart


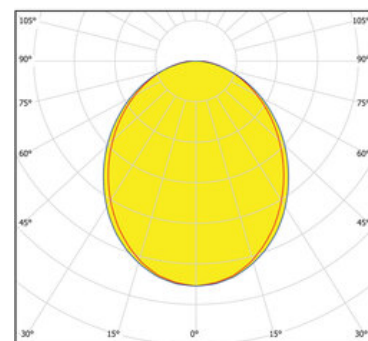
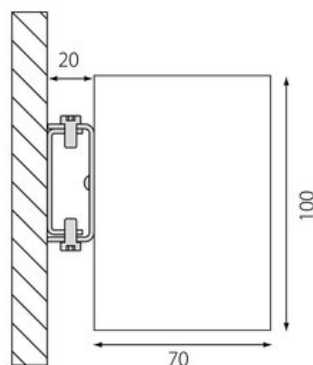
IP40 / Schutzklasse I

Anschluss

230V 50/60Hz
inkl. Konverter DALI

Gewicht

7,2 kg


Informations sur le produit

Luminaire profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé, avec surface thermolaquée en noir 'RAL9005', structure fine mate, pour montage mural et pour éclairage direct. Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, embouts et 3 étriers de fixation murale et matériel de montage inclus. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 95 lm par W et un flux lumineux sortant de 5125 lm pour 54 W, en température de couleur 3000 K. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, embouts et 3 étriers de fixation murale et matériel de montage et graduable avec driver LED DALI à courant constant inclus. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 95 lm par W et un flux lumineux sortant de 5125 lm pour 54 W, en température de couleur 3000 K, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 25, 'Melanopic Ratio' = (0,538), indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. RGB-W disponibles comme composants supplémentaires. Sur demande également en version d'éclairage d'urgence, batterie 3h. Sur demande, également en version avec capteur de mouvement et de luminosité contrôlable/programmable, Casambi également sur demande, des télécommandes sont disponibles comme accessoires, Option de commutateur : C, des solutions individuelles personnalisées sont possibles avec des éléments compatibles : sinus segments courbe, inserts triflect, inserts anto+, inserts zenit S et inserts zenit XS. source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions LxIxH : 2254x70x100 mm, embouts inclus, poids : 7,2 kg