

Produit

P58H144-9005Q1830H3S
pure2 suspension noir sat. IP54 1440mm

Général

LED HO 3000K 42W 3167lm DALI
embouts incl.

Uniquement pour les applications intérieures !

Source

Indice de rendu de couleur (IRC)80
Groupe de risque RG0 IEC 62471
MacAdam 3
UGR25 DIN EN 12464-1.2021-11

Dimension

LxlxH : 1440x70x100mm

Surface/couleur

Aluminium
revêtu par poudre noir RAL9005, structure fine mate

Optique





Diffuseur en polycarbonate satiné

Indice de protection

IP54 / Classe de protection I

Branchement

230V 50/60Hz
incl. convertisseur DALI
2 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs
rapides / alimentation transparent 1750 mm avec
patère en saillie blanche (lxLxH : 100x100x49 mm)

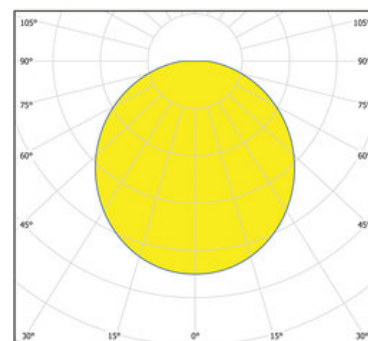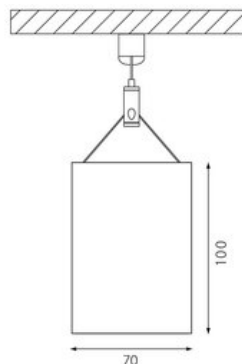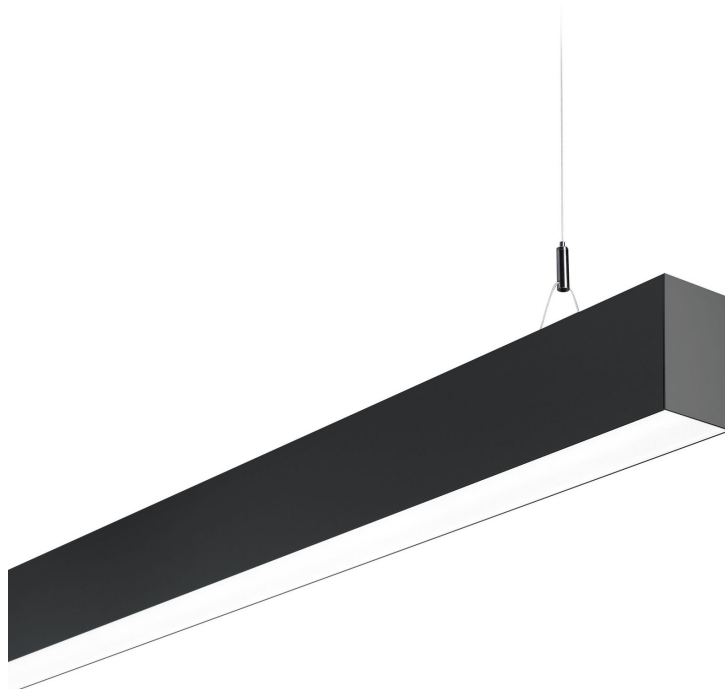

Informations sur le produit

Luminaire profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir 'RAL9005', structure fine mate, pour montage en suspension et pour éclairage direct. Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Embouts, bornier de connexion 5 pôles et pré-câblage 7 pôles inclus. Installation par câbles de suspension (longueur max. 1500 mm), avec réglage de la longueur en continu par tendeurs rapides. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 75 lm par W et un flux lumineux sortant de 3167 lm pour 42 W, en température de couleur 3000 K. convertisseur DALI inclus. Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 25 Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP54, classe de protection I. Disponible en couleur de boîtier en aluminium anodisé sur demande. Sur demande, également en version avec capteur de mouvement et de luminosité contrôlable/programmable, Casambi également sur demande, des télécommandes sont disponibles comme accessoires, Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions LxlxH : 1440x70x100 mm, Poids : 5.4 kg