

Produit

P61H06L-9016E2930L3M
p.bright susp. L hor. blanc di/id 643mm prism.

Général

LED LO 3000K 28W 4004lm CRI90
3 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides

Source

LED LO
Indice de rendu de couleur CRI90
Groupe de risque RG0 IEC 62471
MacAdam 3
UGR16 DIN EN 12464-1.2021-11
Luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1
luminosité 1500 cd/m²
melanopic ratio = 0,584
flux lumineux (direct : indirect) = 66:34

Dimension

LxlxH : 643x643x22mm
embouts inclus

Surface/couleur

revêtu par poudre RAL9016 blanc fine matte
Matériau : Aluminium

Optique

Diffuseur PMMA microprismatique
Diffuseur polycarbonate transparent (id)

Indice de protection


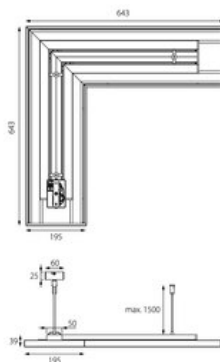
IP40 / Classe de protection I

Branchement

230V 50/60Hz
incl. Convertisseur DALI
3 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides /
alimentation transparent 1750 mm avec patère blanche en saillie (lxLxH: 90x60x25 mm)

Poids

6,0 kg


Informations sur le produit

Luminaire LED de grande qualité, en aluminium, avec surface thermolaquée en blanc 'RAL9016', structure fine mate pour le montage en suspension, et pour éclairage direct/indirect. Diffuseur en PMMA microprismatique pour une luminance réduite (LRA), indirecte au moyen d'un diffuseur transparent en polycarbonate. Raccordement électrique par alimentation transparent 1750 mm avec patère blanche en saillie (lxLxH: 90x60x25 mm), embouts inclus et 3 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 144 lm par W et un flux lumineux sortant de 144 lm/W, procédé LED innovant avec un flux lumineux du luminaire de 4004 lm pour 28 W, température de couleur de 3000 K. flux lumineux (direct : indirect) = 66:34. Nombre d'adresses DALI : 1. Avec convertisseur DALI gradable dans la NEW. Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° ≤ 1500 cd/m², 'Melanopic Ratio' = (0,584), Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE], classe énergétique (EEI). Indice de protection IP40, résistance aux chocs IK07 selon norme IEC 62262:2012, classe de protection I. es câbles design de différentes longueurs et couleurs sont disponibles en option pour l'alimentation, Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions : LxlxH : 643x643x22 mm, Hauteur totale du boîtier 39 mm, hauteur visible 22 mm, largeur de profil de 195 mm, poids : 6,0 kg

V20250908

Les valeurs des flux lumineux et des puissances absorbées sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10% et de plus ou moins 150 degrés kelvin pour concernant les températures de couleur. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications techniques sans communication préalable. De même, aucune responsabilité ne sera engagée en cas d'éventuelles erreurs d'impression.