

Produit

S42E078-NGSWC1940L15
diva S round encastré noir 78mm

Général

LED LO 4000K 9,2W 573lm 50° CRI90
boîtier/cadre noir mat
Cône anti-éblouissement noir mat, réflecteur secondaire or brillant
la tête du réflecteur peut être pivotée de 30°, tournée de 355°

Source

LED LO
Indice de rendu de couleur (IRC) 90
Groupe de risque RG1 IEC 62471
UGR16 DIN EN 12464-1.2021-11
Luminaires de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1
luminosité 1000 cd/m²

Dimension

DMxH : 0078x098mm
Découpe DMxH : 68x148mm

Surface/couleur

noir

Optique

Angle de rayonnement : 50°

Indice de protection


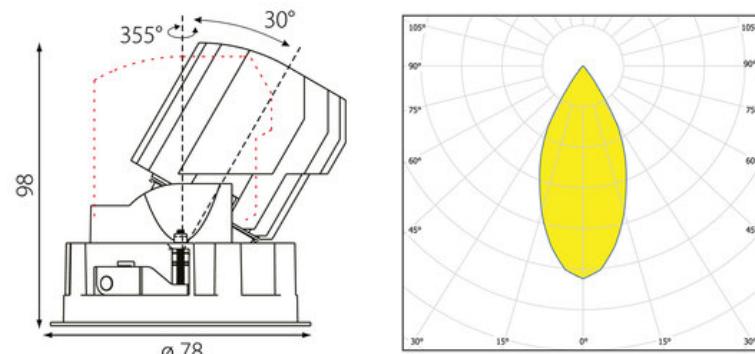
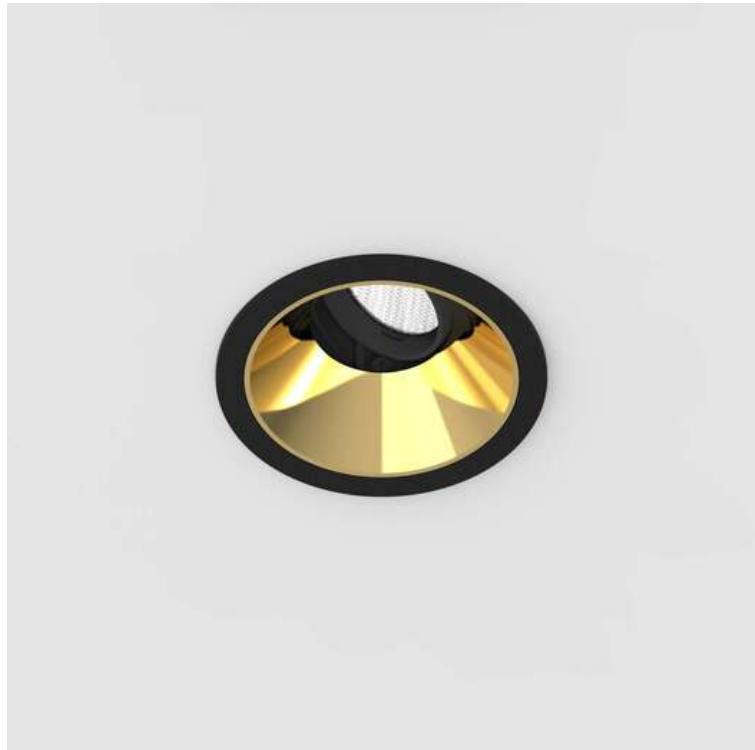
IP20 / Classe de protection II

Branchements

230V/AC
incl. convertisseur

Poids

0.3 kg


Informations sur le produit

Projecteur rond encastré Led en aluminium moulé sous pression thermolaqué boîtier/cadre noir mat et Cône anti-éblouissement noir mat, réflecteur secondaire or brillant. La technologie LED de dernière génération avec un flux lumineux de 573 lm pour 9,2 W Distribution symétrique dans la température de couleur de 4000 K. Caractéristique de rayonnement : un faisceau 'wide flood' en 50°. la tête du réflecteur peut être pivotée de 30°, tournée de 355°. Projecteur complet incluant réflecteur et Reflectors and Converter, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1000 cd/m²), Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Indice de protection IP20, classe de protection II. Remplacement du réflecteur secondaire possible sans outils. Peut être commandé en plus avec un capteur externe de mouvement et de lumière du jour. Sur demande également en version d'éclairage d'urgence, batterie 3h. option de commutateur : A, Dimensions : DMxH : 0078x098 mm, Découpe DMxH : 68x148 mm, Poids : 0.3 kg