



## CARACTÉRISTIQUES

|                    |  |
|--------------------|--|
| Caractéristiques:  | Intérieur  |
| Installation:      | Encastré Plafond/mur   |
| Trou de fixation   | Diamètre du trou d'encastrement : 60 mm. Epaisseur du plafond : 1-30 mm. |
| Fixation:          | Ressorts en acier  |
| Corps:             | Corps en aluminium moulé sous pression EN AB-47100                       |
| Peinture:          | Revêtement intérieur en poudre de polyester                              |
| Couleur:           | Blanc  |
| Reflecteur/Optique | Réflecteur en polycarbonate métallisé miroir                             |
| Verre/Écran:       | Écran diffuseur en polycarbonate   |
| Alimentation:      | Driver à distance pour LED, sortie stabilisée de 350mA                   |

## DONNÉES TECHNIQUES

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Tension:                      | 220-240V 50/60Hz            |
| Faisceau:                     | Concentrique symétrique 20° |
| Courant:                      | 350mA                       |
| Classe d'isolation:           | 2                           |
| Poids:                        | 0.5 kg                      |
| Classement IP:                | 20                          |
| Fil incandescent:             | 850 °C                      |
| Lampe incluse:                | Oui                         |
| Type de LED:                  | COB LED                     |
| Puissance globale:            | 14.4 W                      |
| Flux de l'appareil:           | 1332 lm                     |
| Durée nominale:               | 50.000 ore L80 B20          |
| Température de couleur:       | 3000 K                      |
| Indice de rendu des couleurs: | > 90                        |
| Constance des couleurs:       | 3 SDCM                      |


SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 12.40W 1510lm





## NOTE

Puissance totale du luminaire : 14,4w.  
flux du luminaire : 1331lm

## DESSIN TECHNIQUE



## COURBE PHOTOMETRIQUE

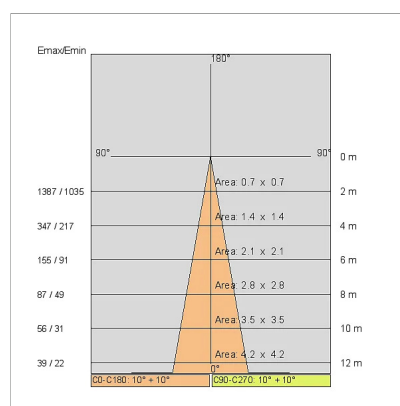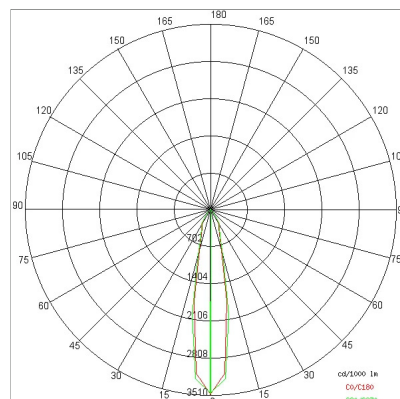

## SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.