



## NVENT CADDY SPEED LINK SLK AVEC EMBOUT FILETÉ, 2 MM CÂBLE, 5 M LONGUEUR, M8 TIGE

### CATALOG NUMBER

**SLK2L5SEM8**



### CERTIFICATIONS



### FONCTIONS

Système complet, comprenant un câble, un verrou et un embout fileté

Se fixe dans une cheville ou tout autre support taraudé

Se connecte directement à des pièces taraudées comme des supports trapèzes, des luminaires, des éléments de chauffage, d'air conditionné ou de ventilation ou des panneaux de signalisation

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 196563

Material: Steel;Polypropylene;Zinc Alloy

Finish: Électrozingué

Static Load Safety Factor: 5:1

Complies With: SMACNA HVAC-DCS

Wire Rope Diameter: 2 mm

Wire Rope Length: 5m

Rod Size (RS): 8

Screw Length (L): 45mm

Height (H): 55 mm


Width (W): 19 mm

Thickness (T): 12,5 mm

Angle (a): 90 ° Max

Static Load (F): 440N

## DIAGRAMS

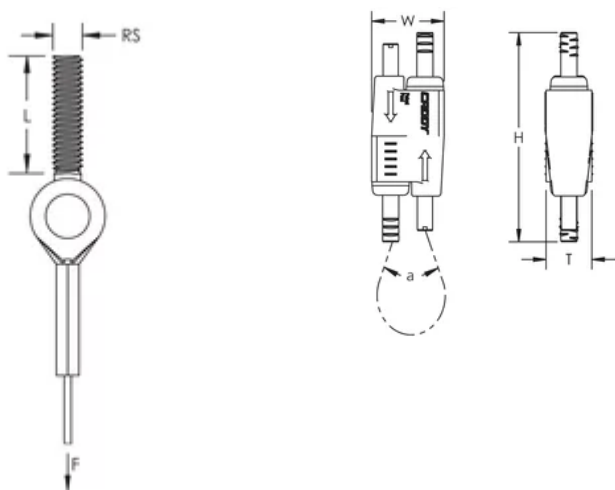

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**