


# Kit d'attache de poutre 5000, Acier, HD, 800 mm, 3–30 mm Rebord

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

### 5800HD



## FONCTIONS

Système de rail en C

Inclut l'attache de poutre et le rail

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 335040

Material: Acier

Finish: Galvanisé à chaud

Length (L): 800mm

Channel Type: E5


Rod Size (RS): 10

Flange Thickness (FT): 3 - 30 mm

Torque (TQ): 30 N·m

| A      | Charge Statique 1 F1 | Charge Statique 2 F2 |
|--------|----------------------|----------------------|
| 100 mm | 3500 N               | 850 N                |
| 200 mm | 1750 N               | 400 N                |
| 300 mm | 1100 N               | 250 N                |
| 400 mm | 800 N                | 200 N                |
| 500 mm | 700 N                | 175 N                |
| 600 mm | 500 N                | 125 N                |

## DIAGRAMMES

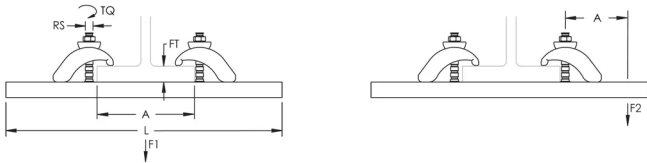

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

