


Kit d'extension de bâti pour support d'équipement nVent CADDY Pyramid

RÉFÉRENCE CATALOGUE

PEKEF



FONCTIONS

Permet de créer des longueurs de support d'équipement personnalisées en fixant le kit d'extension nVent CADDY Pyramid en série sur un kit de support d'équipement nVent CADDY Pyramid

Le kit comprend deux embases, un bâti et des attaches de support d'équipement permettant une fixation rapide à un kit de support d'équipement nVent CADDY Pyramid

Le tube carré et les barres transversales offrent de meilleures capacités de charge et de fléchissement par rapport aux profils de montage standard

S'assemble et s'ajuste à la taille et à la hauteur souhaitées en quelques minutes par une seule personne à l'aide d'un seul outil

Les attaches innovantes des supports d'équipement et des traverses permettent un montage rapide

La plaque intégrale en mousse fournit une interface douce pour tous les types de toits

Galvanisé à chaud et traité avec un agent anti-UV pour des performances durables

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 360493

Material: Steel;Polypropylene;Polyethylene

Finish: Galvanisé à chaud

Temperature: -34 à 54 °C

Height (H): 305 - 457 mm

Length (L): 1588mm

Post Base (A): 305 mm x 2 pièces

Square Tube (B): 1067 mm x 2 pièces

Cross Bar Assembly (C): 1232 mm x 2 pièces

Width (W): 1257 mm

Surface Area: 0.18m²

Unit Weight: 28 kg

Ultimate Static Load (F): 4980N


Static Load Safety Factor: 3:1

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

La charge statique doit être stable et uniformément distribuée sur le châssis.

Le kit d'extension de bâti pour support d'équipement nVent CADDY Pyramid doit être utilisé en combinaison avec un kit de Support d'équipement nVent CADDY Pyramid.

DIAGRAMMES

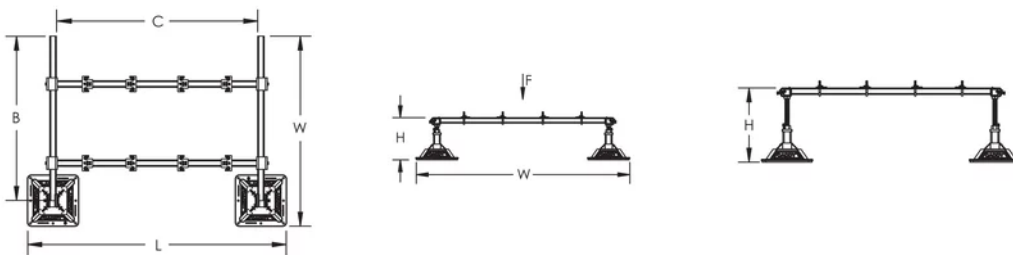

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

