

Attache de poutre Rod Lock, tige M8, ép rebord 3-8 mm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

CRLBM8EG



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Les assemblages préfabriqués peuvent être soulevés et verrouillés facilement en position, ce qui aide à gagner du temps et à économiser de l'argent

La conception facile de « montage par pression » permet aux installateurs de pousser simplement la tige fileté dans le trou de montage, le maintenant en position instantanément

L'écrou de blocage peut être serré à la main afin de verrouiller la tige en position

Fonctionne avec des filetages légèrement endommagés et des bavures mineures sur la tige fileté

Conforms with Federal Specification WW-H-171 (Type 23), Manufacturers Standardization Society ANSI®/MSS-SP-58 (Type 19 and 23)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 390001

Material: Fonte

Finish: Électrozingué

Rod Size (RS): M8

Flange Thickness (FT): 3 - 10 mm

Height (H): 30 mm

Length (L): 52,3mm

Width (W): 25,3 mm

A: 24,9 mm

Static Load 1 (F1): 1100N

Static Load 2 (F2): 1400N


NB/DN: 50 Max

Pipe Size: 2 po max.

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Static Load 1 represents 1/8" to 3/16" (3 mm to 5 mm) flange thickness. Static Load 2 represents 1/4" to 3/8" (6 mm to 10 mm) flange thickness.

DIAGRAMMES

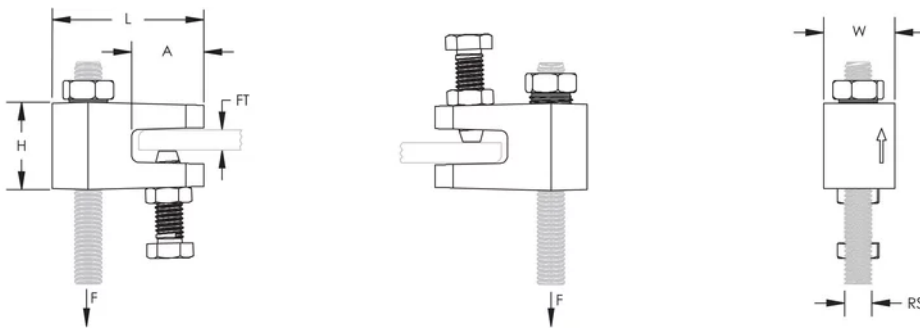

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

