

RÉPARTITEUR UNIPOLAIRE, 400 A IEC, ALIM. 1 CÂBLE, DISTRIBUTION 11 CÂBLES, CUIVRE

CATALOG NUMBER

UD-400A



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Le bloc en cuivre ou en aluminium étamé permet de connecter des conducteurs en cuivre ou en aluminium, avec ou sans embout

Capot à charnière articulée et amovible

La conception permet une inspection visuelle du conducteur et la confirmation de la connexion

Groupeage possible pour réalisation de blocs de jonction multipolaires

Se clippe facilement sur les rails DIN ou se visse sur les panneaux

95% fill ratio

Conforme RoHS

Conforms to EN 45545 obtaining an HL3 classification for chapter R23 and HL2 classification for chapter R22

Sans halogène

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 569050

Finish: Étamé

Max Current Rating, IEC: 400A

Max Current Rating, UL/CSA: 335A

Line Side Connection: Câble

Load Side Connection: 11 câbles

Material: Copper;Thermoplastic

Line Side Max Conductor Size, IEC: 185 mm²

Load Side Max Conductor Size, IEC: 35 mm²

Max Working Voltage, IEC (Ui): 1000

Max Working Voltage, UL (Vin): 600

Short Term Withstand Current (Icw) 1s: 24.5kA

Peak Short Circuit Current (Ipk): 51kA

Rated Conditional Short-Circuit Current (Icc): 24.3kA

Short Circuit Current Rating (SCCR): 100 kA

Line Side Number of Connections: 1

Line Side Compact Stranded Wire Size: 95 - 185 mm²

Line Side Wire Size: 3 - 400

Load Side Number of Connections: 11

Load Side Compact Stranded Wire Size: (2) 6 - 35 mm²;(5) 2,5 - 16 mm²;(4) 2,5 - 10 mm²

Load Side Stranded Wire Size - Ferrule: (2) 6 - 25 mm²;(5) 2,5 - 16 mm²;(4) 2,5 - 10 mm²

Load Side Wire Size: (2) #10 - #1;(5) #14 - #4;(4) #14 - #6

Enclosure Rating: IP 20

Depth (D): 50 mm

Height (H): 96 mm

Width (W): 49 mm

Unit Weight: 0,4 kg

Certification Details: UL® 1059

Flammability Rating: UL® 94V-0

Complies With: IEC® 60947-7-1


ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Increase the number of outputs with one input using a jumper on blocks with a Max Current Rating, IEC up to 160 A.

Blocks with 1,000 VAC/DC Max Working Voltage, UL are ideal for solar applications.

Directives de sélection pour les blocs de distribution										
Déclassement à appliquer pour une température ambiante (°C) et une température de fonctionnement de 85 °C										
Température ambiante (°C)	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°
Coefficient de déclassement (d)	1	1	1	0.94	0.88	0.82	0.75	0.67	0.58	0.47
*environnement des blocs de distribution dans l'armoire électrique										

DIAGRAMS

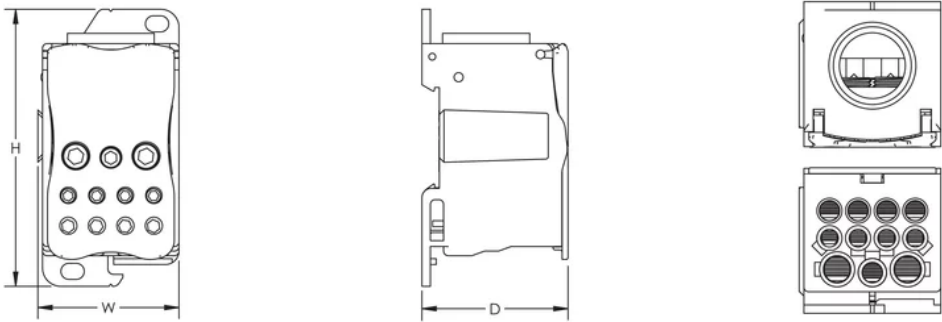

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER