FICHE DE PRODUIT

-

KNX SBA-8C-230V



blanc N°-Article 90192

Informations Produits

Produit abandonné

- Les actionneurs de stores KNX SBA-4C-230V et KNX SBA-8C-230V reçoivent des télégrammes KNX/EIB et commandent plusieurs stores indépendamment les uns des autres qui sont pourvus d'interrupteur de fin de course
- Chaque sortie est commutée à partir d'un relais monostable et peut, de plus, être actionnée manuellement à partir de touches placées sur l'actionneur
- Chaque canal est programmable individuellement à l'aide d'ETS3/4. Il peut disposer d'un retour d'état et des fonctions suivantes: positionnement des stores, commutation centralisée, verrouillage des stores
- Les positions de commutation des relais peuvent être définis individuellement durant la programmation dans le cas d'une coupure ou d'un retour de tension du bus
- Le bloc d'alimentation est prévu pour être fixé sur un rail dans des armoires de distribution de courant fort
- Le montage doit être effectué dans des locaux intérieurs secs


Données techniques

Tension:	230 V AC 50 Hz
Dimensions:	(8 TE) 86 x 144 x 60 mm
Tension de sortie:	230 V AC 50 Hz
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Température ambiante:	0 °C à +45 °C
Boîtier:	matière plastique LEXAN UL-94-V0

Éléments pour visualisation:	LED rouge : pour làffichage du mode normal/dàdressage LED vertes : Statut du canal
Ajustage avec la main:	Commande manuelle des canaux de stores directement sur l´appareil
KNX TP 256:	Oui
Puissance:	600 VA, cos φ = null **Moteurs de volets roulants**

Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
KNX SBA-8C-230V	blanc	90192	4007529901920

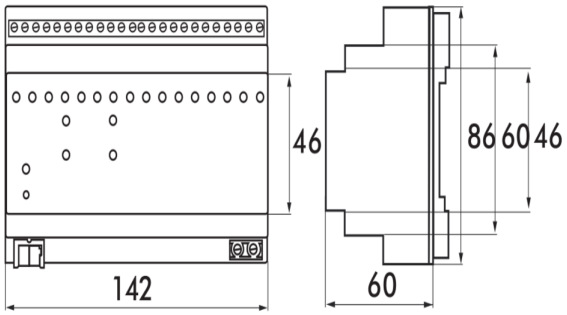

Dimensions 90192

© 2022 B.E.G. Brück Electronic GmbH