

LON - Détecteurs de présence

PD9N-LON



blanc mat, similaire
RAL9010 N°-Article 92989

Informations Produits

Produit abandonné

- Détecteur de présence LON avec capteur de lumière intégré pour une commande d'éclairage en fonction de la lumière du jour
- Les fonctions suivantes peuvent être mises à disposition comme variables BUS:
 - 1 x capteur de lumière
 - 1 x capteur de présence
 - 1 x contrôleur de présence et de lumière
 - 1 x contrôleur de présence
 - 1 x module de commande SSC
 - 2 x interrupteur de store
 - 3 x fonction bouton poussoir
 - 1 x fonction scène
- Mode d'opération automatique ou semi-automatique
- Mode commutation ou variation
- Interface pratique avec les systèmes CVC
- FT5000-LON-transceiver
- Toutes les propriétés de configuration modifiables par Network Variables
- Télécommande (en option)
- Paramétrages avec outil d'installation LON
 - Temporisation d'allumage et d'extinction de la lampe d'orientation réglable en l'absence de personnes
- Les articles sont compatibles depuis Window 7 inclus
- Bornes à ressort pour la mise en place facile et rapide dans des plafonds suspendus et des luminaires
- Colerette de 45 mm et obturateurs compris

- **Domaines d'application :**
escaliers, petits bureaux

Données techniques

Tension:	24 V AC / DC +/- 20%
Dimensions:	Optique : Ø 45 x 28 mm, Bloc d'alimentation : 120 x 29 x 22 mm
Absorption de courant:	12 mA à 24 V DC 20 mA à 24 V AC
Puissance interne:	< 0,5 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 10 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	78 m ² / 2,5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommandé:	2 m / 5 m / 2,5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Température ambiante:	+5 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Longueur de câble:	45 cm
Valeur de consigne de luminosité:	0 - 2000 Lux Évaluation de la lumière mixte



Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
PD9-LON-FP	blanc mat, similaire RAL9010	92989	4007529929894

Accessoire

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Adaptateur BLE-IR	noir	93067	4007529930678
IR-PD-LON	-	92835	4007529928354
Couvercle IP65	transparent	92958	4007529929580
Collerette PD9 Ø 36 mm	anthracite brillant	92235	4007529922352
Collerette PD9 Ø 36 mm	blanc brillant	92238	4007529922383

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Collerette PD9 Ø 36 mm	argent brillant	92237	4007529922376
Collerette PD9 Ø 45 mm	blanc mat	92327	4007529923274
Collerette PD9 Ø 45 mm	argent mat	92346	4007529923465
Cadre à clipser design carré PD9-FP	blanc pur mat, similaire RAL9010	92993	4007529929931

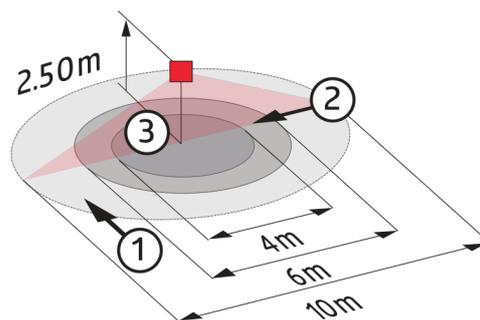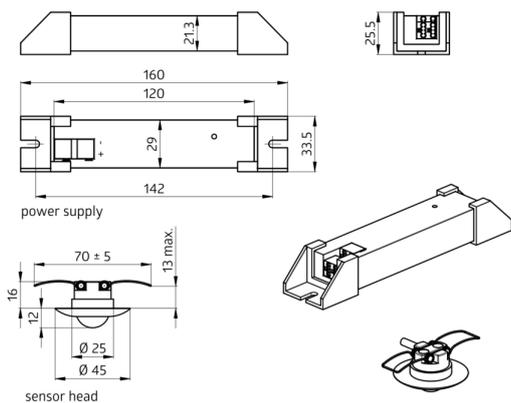

Dimensions 92989

Zone de détection

- 1: Transversale
- 2: Approche du détecteur de face
- 3: Activité assise

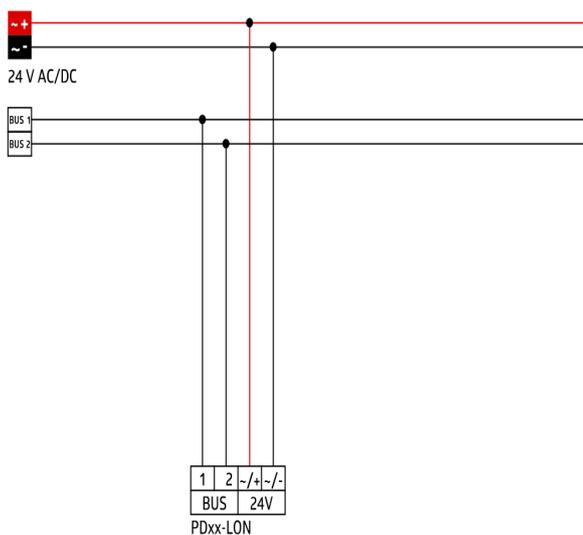


Schéma de raccordement

