

DéTECTEURS de mouvement plafonnier - 1 canal

BL2



blanc N°-Article 93317

blanc N°-Article 93327

Informations Produits

- DéTECTEUR de mouvement pour faux plafond pour applications intérieures avec plage de détection de 360°.
- Pour montage dans des faux plafonds
- Un canal pour la commutation de l'éclairage
- Commutation au passage à zéro (Zero crossing switching)
- Paramétrage facile par télécommande (en option)
- Fonctions de base pour des applications économiques
- Avec réglage d'usine pour la mise en service directe
- Accessoires optionnels disponibles pour montage en apparent et encastré
- Réglage d'usine: sensibilité élevée, temporisation 10 min, seuil d'enclenchement 500 lux
- **Domaines d'application :**
corridors / voies de circulation, escaliers, toilettes, entrepôts / salles techniques

Données techniques

Tension:	110 - 240 V
Dimensions:	Ø 80 x 61 mm
Puissance interne:	0,3 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 8 m pour un mouvement transversal max. Ø 4,8 m pour un mouvement frontal max. Ø 3,2 m Activité assise
Surface contrôlée pour	50 m ² / 2,5 m Hauteur de montage

une approche tangentielle:



Hauteur de montage min./max./recommandé:	2 m / 5 m / 2,5 m
Niveau de protection:	IP23 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK05
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Connexions et câbles:	0,5 - 1,5 mm ² pour conducteurs rigides
Puissance:	1000 W, cos ϕ = 1 500 VA, cos ϕ = 0,5 200 W LED
Type de contact:	1x μ -Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	15 sec - 60 min
Seuil d'enchânement:	10 - 2000 Lux

Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
BL2-FP	blanc	93317	4007529933174
10 x BL2-FP	blanc	93327	4007529933273

Accessoire

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
IR-BL	-	93055	4007529930555
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199	4007529921997
Kit Anti-arc	blanc	10880	4007529108800
Mini-Kit Anti-arc	noir	10882	4007529108824
Kit de montage BL2-AP	blanc	93256	4007529932566
Kit de montage BL2-EN	blanc	93251	4007529932511

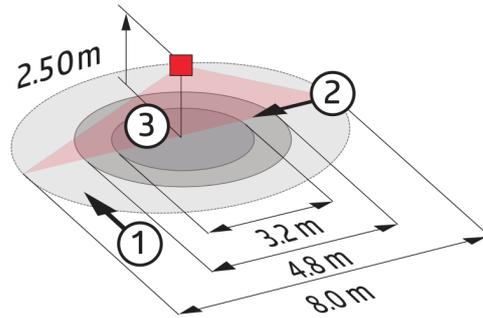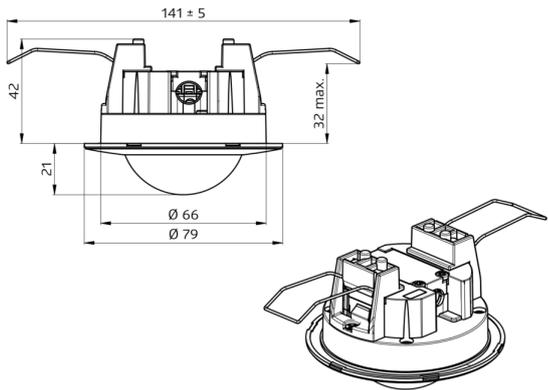

Dimensions 93317

Zone de détection

- 1: Transversale
- 2: Approche du détecteur de face
- 3: Activité assise


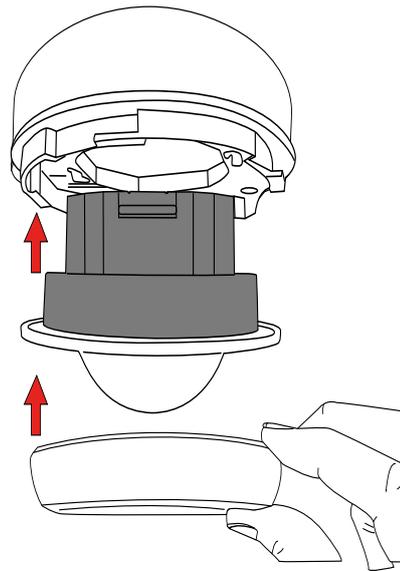


Schéma de raccordement

Pour montage apparent (AP)

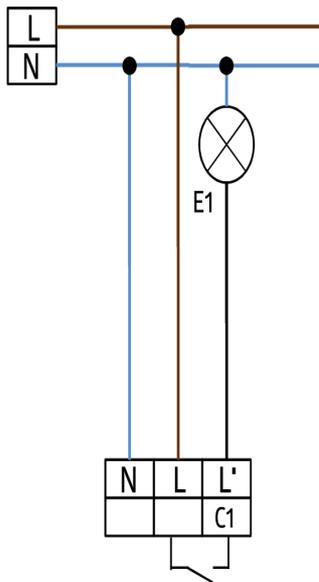

Pour montage apparent (AP)

© 2023 B.E.G. Brück Electronic GmbH