



DESCRIPTION :

Spécialement conçu pour les câblages catégorie 6/6A et 8, ce panneau de brassage à empreintes décalées réduit la diaphonie et améliore la qualité de votre réseau.

DESCRIPTION DETAILLÉE :


Il est fabriqué dans un métal robuste, doté de 24 ports décalés au format Keystone compatible avec toutes les embases RJ45.

Ce panneau est livré avec la reprise de masse (version FTP) et des serres câbles, il possède un support de câble arrière amovible.

Son format 19» permet une intégration facile.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Hauteur :	1U
Largeur :	19 pouces
Nombre de ports :	24 ports à pas décalés FTP
Support de câbles arrière amovibles :	Oui
Reprise de masse	Oui
Serres câbles	Oui
Couleur :	Noir
Compatible :	Cat6, Cat6A, CatB

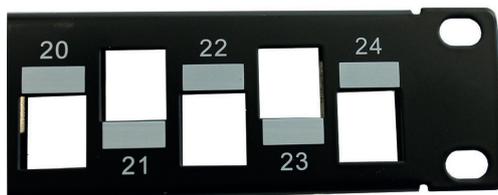

Empruntes à pas décalés

Données Logistiques

Référence : 27267

Code Douane : 85371098

Poids Brut : 0,8kg

Dim produit : nc

Dim emballage : nc

Code EAN : 3660450272678

Pays d'origine : Chine

Poids Net : 0,76kg

Cond produit : 1 pc

Cond emballage : nc