


## ARMOIRE BHS 600 EP + SOCLE INTÉGRÉ POUR 2 TABLEAUX - 2P1C

Code article 28014

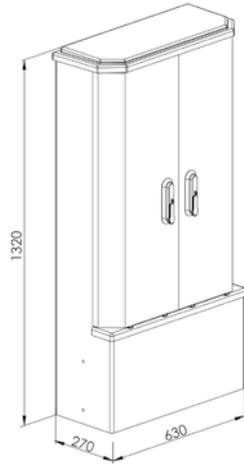

### Fonction :

- Comptage et commande d'un ou plusieurs réseaux souterrains d'éclairage public

### Descriptif technique :

#### Caractéristiques spécifiques de l'armoire :

- **Dimensions extérieures** : H hors sol 1020 L 630 P 270 mm.
- **Dimensions intérieures** : H 1000 L 600 P 240 mm.
- Deux portes, 1 compartiment.
- Fermeture par poignée tournante cadennassable escamotable avec 1/2 barillet européen Triangle GRD + crémone 3 Pts
- Au dos intérieur, 4 rails + 8 pattes support tableau(x).
- Socle intégré H 300 pour pose en tranchée avec 4 tubes et 4 brides.
- **Indice de protection** : IP 44IK 10.
- **Coloris** : ivoire.

### Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension jusqu'à 440 V
- Produits d'urgence de réseaux souterrains installés en extérieur sur le domaine public

### Norme(s) de référence :

- NF C 15-100
- NF C 17-200

## ARMOIRE BHS 600 EP + SOCLE INTÉGRÉ POUR 2 TABLEAUX - 2P1C

Code article 28014

### Données techniques :

Libellé	Valeur	Normes
T° utilisation	-25°C à + 40°C	
Matière	Thermoplastique teinté masse	HN 60-E-02 HN 60-S-02
Dimensions (mm)	1320 x 630 x 270 mm	
Poids (kg)	-	
Mode de pose	pédestal (montage dans le sol)	
Type de capot	porte	
Type de porte	double	
Avec serrure	Oui	
Adapté à un parafoudre	Oui	
Epaisseur de matériau du boîtier	10 mm	