

DPO

Dispositif pour la protection des oiseaux

Description :

Composition de l'ensemble :

- D'un étau universel en aluminium comprenant un anneau de préhension permettant la mise en place de l'ensemble à l'aide d'une perche TST (capacité maxi 150 x 150 mm).
- De une, deux ou trois chandelles en polyamide (PA6.6) vissées sur le dispositif à l'aide d'un écrou HM16.
- D'un adaptateur en inox permettant la mise en place de plusieurs chandelles (fourni selon le type de montage).


Mise en oeuvre :

- **(1)** Positionner l'adaptateur sur l'étau.
- **(2)** Mettre en place la chandelle centrale.
- **(3)** Visser l'écrou.
- **(4)** Mettre en place la chandelle d'un des deux côtés.
- **(5)** Visser l'écrou.
- **(4) et (5)** à répéter si chandelle supplémentaire.


Domaine d'application : HTA




DPOIA




DPOBP



DPONR



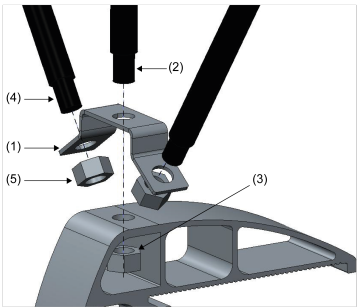

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Dimensions			Chandelles
			Longueur L (mm)	Longueur L1 (mm)	Largeur W (mm)	
DPOTA	DPO ta	6869032	100	140	110	1 x 500 mm