

Datasheet


Récepteurs/ SEL2641R433-NANO - NANO receiver, 1 relais

Description product

Le NANO est un petit récepteur économique à canal unique pour les applications standard.

Il fait partie d'une gamme complète de produits de commande et de commutation radio pour la commande sans fil de portails, barrières, portes, éclairage, etc.

La portée standard est de 200 mètres, qui peut être augmentée en installant l'antenne accordable SEA433 en option.

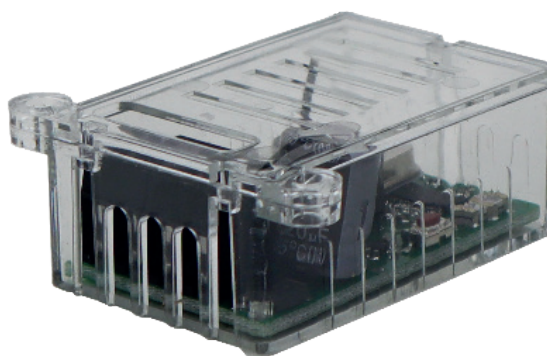

Spécifications

- Récepteur NANO compact
- Opération momentanée
- 1 relais normalement ouvert
- Capacité jusqu'à 85 émetteurs

 *Certification*

 *DEEE*

 *Certification*

 *IP2X*

 *-20°C to 70°C*

Toutes les informations contenues dans ce document (photos, dessins, caractéristiques, dimensions, spécifications) peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. - Février 2020 - CDVI_DS_SEL2641R433-NN_A4_NL-FR-01

Information produit

Matériel: Boîtier en polycarbonate

Fréquence: 433.92MHz

Modulation: AM/ASK

Codage: Code roulant Keeloq®

Nombre de relais: 1

Spécifications électroniques

Alimentation: 12 à 24 Vac/dc

Courant maximal: 24VA

