

Fiche Produit

A6U48 - Lecteur UHF Antenne Moyenne Portée

Description du Produit

Ce système de moyenne portée (865-868MHz) est idéale pour l'identification de personnes et de véhicules à une distance de maximum 10 mètres. Le système opère avec un protocole de sécurité unique de chiffrement UHF.

Le lecteur A6U48 a deux modes d'opérations : autonome ou Wiegand. En mode autonome, les sorties de connexions se font par deux relais. L'option Wiegand permet une intégration fluide avec votre solution de contrôle d'accès.

U4GO rend un accès simple, contrôlé et sécurisé à des parkings, des lotissements et des campus. Le lecteur utilise une interface qui peut enregistrer jusqu'à 7560 tags et grâce à son récepteur intégré, jusqu'à 100 télécommandes.

Caractéristiques

- Système d'automatisation pour barrière
- Peut être fixé au mur ou à un poteau
- Sortie relais ou Wiegand
- Portée de détection jusqu'à 10m
- Détecte les véhicules jusqu'à 80km/h
- Détection des tags UHF propriétaires
- Fourni avec alimentation, équerre de fixation pour poteau et récepteur intégré AES128

U4GO



 Certification

 DEEE



RoHS Certification

 IP55

 -25°C à 80°C

Spécifications du Produit

Technologie :	UHF, Wiegand 26, 30 & 44 bits
Portée de lecture :	10m (longue portée)
Limite d'utilisateur :	
• Autonome :	7560 tags
• Wiegand :	Dépend du système de contrôle d'accès
• Récepteur :	100 télécommandes
Fréquence :	Lecteur : 865 - 868 MHz Récepteur : 433.92 MHz
Modulation :	Lecteur : FHSS Récepteur : GFSK
Clé de sécurité :	Transmission AES128
Connexion :	RS-485 (Récepteur)
Sortie :	Relais, Wiegand
Relais :	2 x 24V AC (max 24V)
Contacts :	C, NO
Poids :	2,4 kg

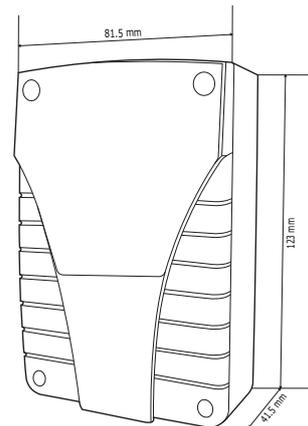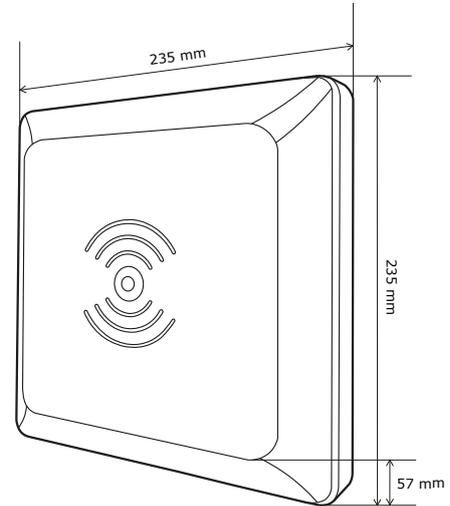

Spécifications Électriques

Alimentation : 110 - 240V AC / 50-60 Hz

Accessoires



KFMA6U

Équerre de fixation murale pour lecteur A6U48



CTU48, ATU48

Identifiants cartes et autocollants pour gamme U4GO



S3TR128E2/E4

Télécommandes à 2 ou 4 canaux à chiffrement 128 bits

Références de Gamme

F0103000127	A6U48	Lecteur antenne moyenne portée U4GO, 6m, 865 MHz
F0103000125	A10U48	Lecteur antenne longue portée U4GO, 10m, 865 MHz