Pont radio Simplex Monovoie
WIN-RAD

Spécial **CONTRÔLE D'ACCÈS** ACIE

Réf. WIN-RAD

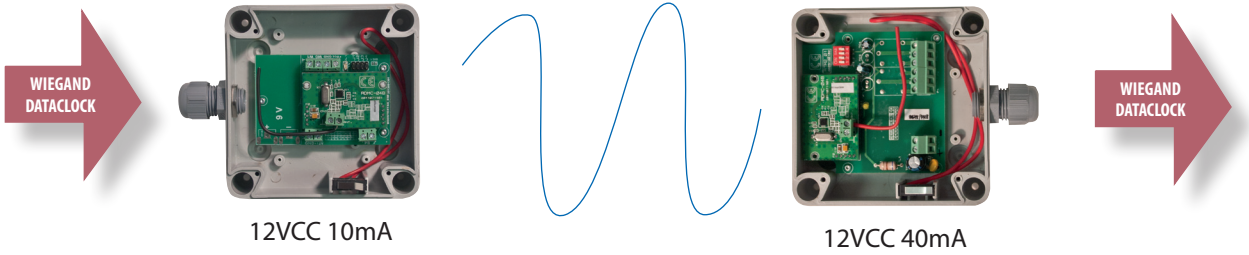

868MHz

Transport de trames Wiegand et Dataclock jusqu'à 256 bits.
50m champ libre ou 100m champ libre avec antenne omnidirectionnelle externe AT868

Couplage des appareils par codification DIP-SWICH.
Fonctionnement simultané de plusieurs ponts radio