

PRÉSENTATION

- Destiné au chronométrage d'évènements, temps de parole, salles d'opérations...
- Comptage/décomptage de temps avec horloge Style II 5S, 5S OP, 7S, 7S OP et 10S.
- Affichage de l'heure ou du chronomètre.
- Chronomètre **heure - minute - seconde** de 0 à 23 : 59 : 59.
- Sélection des modes d'affichage à l'aide de 3 touches (horloge, comptage et décomptage).
- Fonctions : start, stop, temps intermédiaire, réglage butées (heures, minutes, secondes en mode comptage et décomptage), remise à zéro.
- Pupitre équipé d'un relais qui se déclenche à la fin du comptage ou décomptage. Ce relais (1A - 250V) permet de déclencher un avertisseur lumineux ou sonore (non fourni).



Pupitre Style



Pupitre Style encastré

NORMES

- CEM : EN55032, EN55024.
- LVD : EN62368-1.
- Directive RED 2014/53/UE (modèles radio) : EN301-489-3.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- **Description des touches**.....
 - Une touche de sélection du mode d'affichage de l'heure.
 - Une touche de sélection du mode chronomètre en comptage (UP).
 - Une touche de sélection du mode chronomètre en décomptage (DOWN).
 - Trois touches (HOUR, MIN et SEC) pour réglage des heures, minutes et secondes en mode chronomètre.
 - Une touche RESET : remise à zéro du chronomètre.
 - Une touche SPLIT pour affichage du temps intermédiaire pendant 5 secondes.
 - Une touche START/STOP : marche ou arrêt du chronomètre.
- **Commande**..... Jusqu'à 10 horloges maximum affichant le même information.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

- **Température de fonctionnement**..... -5°C à +55°C.
- **Indices de protection**.....
 - Version murale : IP55/IK03.
 - Version encastrée : IP65 après encastrement/IK03.
- **Poids**
 - Version murale : 0,133 kg.
 - Version encastrée : 0,190 kg.
- **Dimensions**..... Voir au verso.

CONNEXION ÉLECTRIQUE


- **Raccordement**..... Avec l'horloge par un câble SYT 2 paires 6/10^{ème} d'une longueur max de 20 m. Un câble de 5 m est fourni avec les pupitres.
- **Alimentation**..... Fournie par l'horloge.
- **Consommation max**..... 30 mA.

RÉFÉRENCES

- 946 051..... Pupitre Style
- 946 052..... Pupitre Style encastré


PUPITRES STYLE

Pupitre Style mural

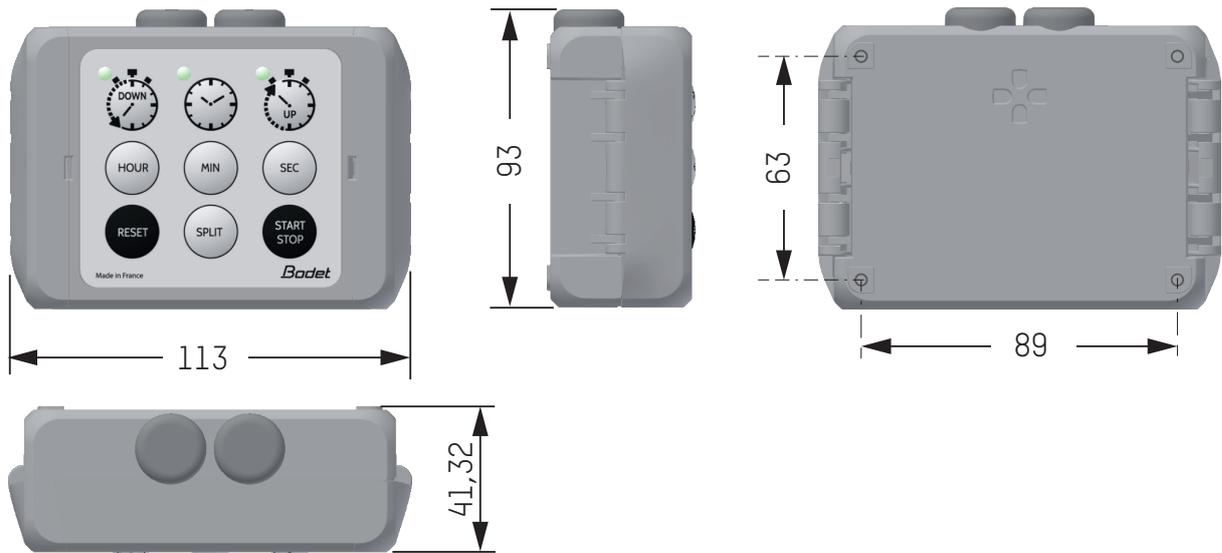

Dimensions en mm

Pupitre Style encastré

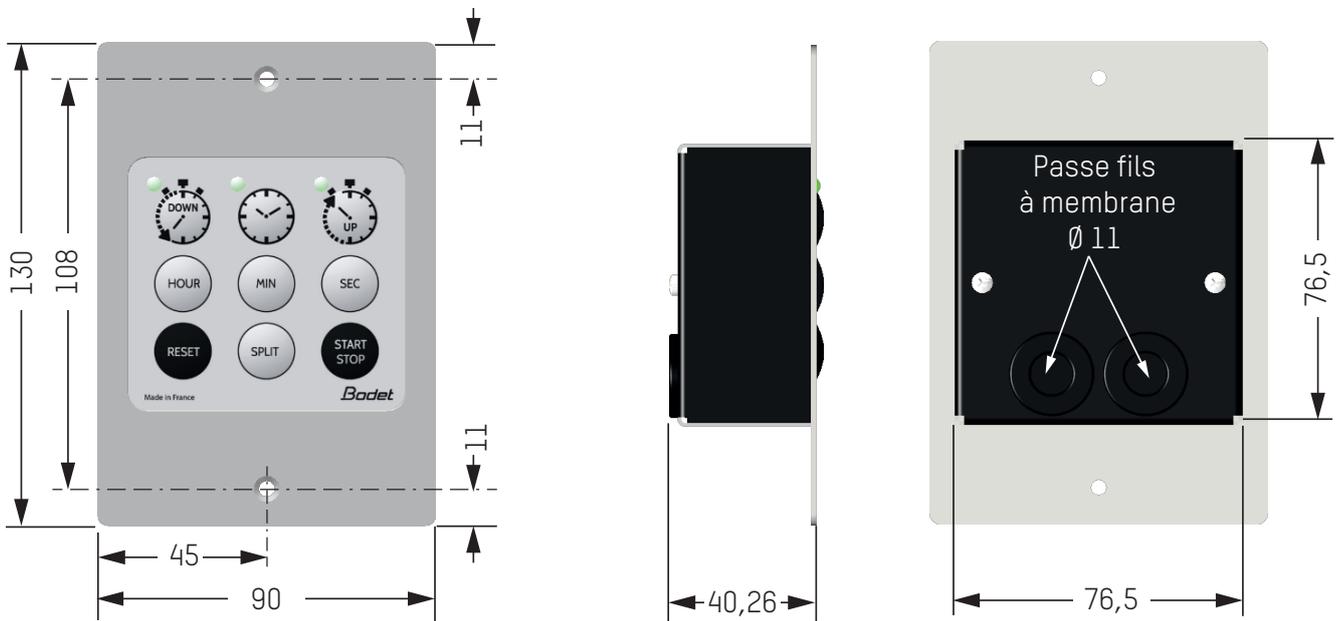

Dimensions en mm