


These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

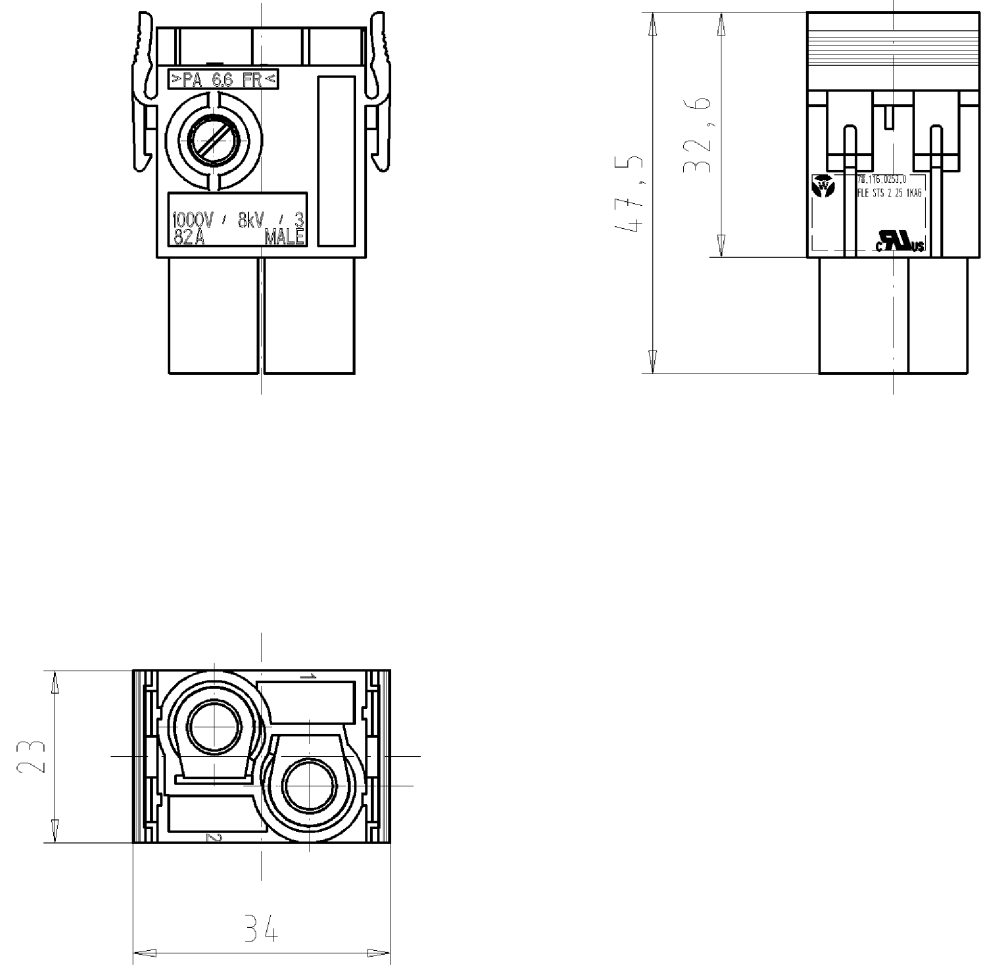

Technische Daten
Technical Data

	VDE	CURUS
Bemessungsspannung V rated voltage	1000	600
Bemessungsstrom A rated current	82	82
Anschlußbereich max. mm²/AWG connection range	25	8-4
Bemessungsdaten rated data	1000V-82A/8kV/3	
Klemmschraube clamping screw	M 6	
Kontaktbasismaterial contact basis material	CuZn	
Diffusionssperre diffusion barrier	≥2 µm Ni	
Kontaktoberfläche contact surface	≥2 µm Ag	
Isoliermaterial insulating material	PA6.6	
Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0 halogenfrei flamability rating UL 94 V-0 halogenfree		
1 Arbeits- und 1 PE-Kontakt 1 make contact and 1 earth contact		

Teile-Nr. part no.	Wieland-Typ	Polzahl n pole n
78.116.0253.0	FLE STS 2 25 1K AG	2

Montageanleitung A 1894.001 beiliegend
assembly instruction being attached

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1.Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1	
		 Werkstoff/Material Farbe: schwarz colour: black		2005		Tag/Date		Name	
				gezeichnet drawn		29.08.		Duetsch	
				geprüft checked					
				Nähergepr. Stand. check					
		Vol.		mm³		Off./Surf.		mm²	
						Ersatz für/Replacement for: -			
				 wieland Elektrische Verbindungen		Type		Benennung/Title	
						HOCHSTROMST IFTMODUL_2_POL IG			
						high current pin module			
Index		Datum / Blatt Date / Sheet							
Änderung/Revision									

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.