
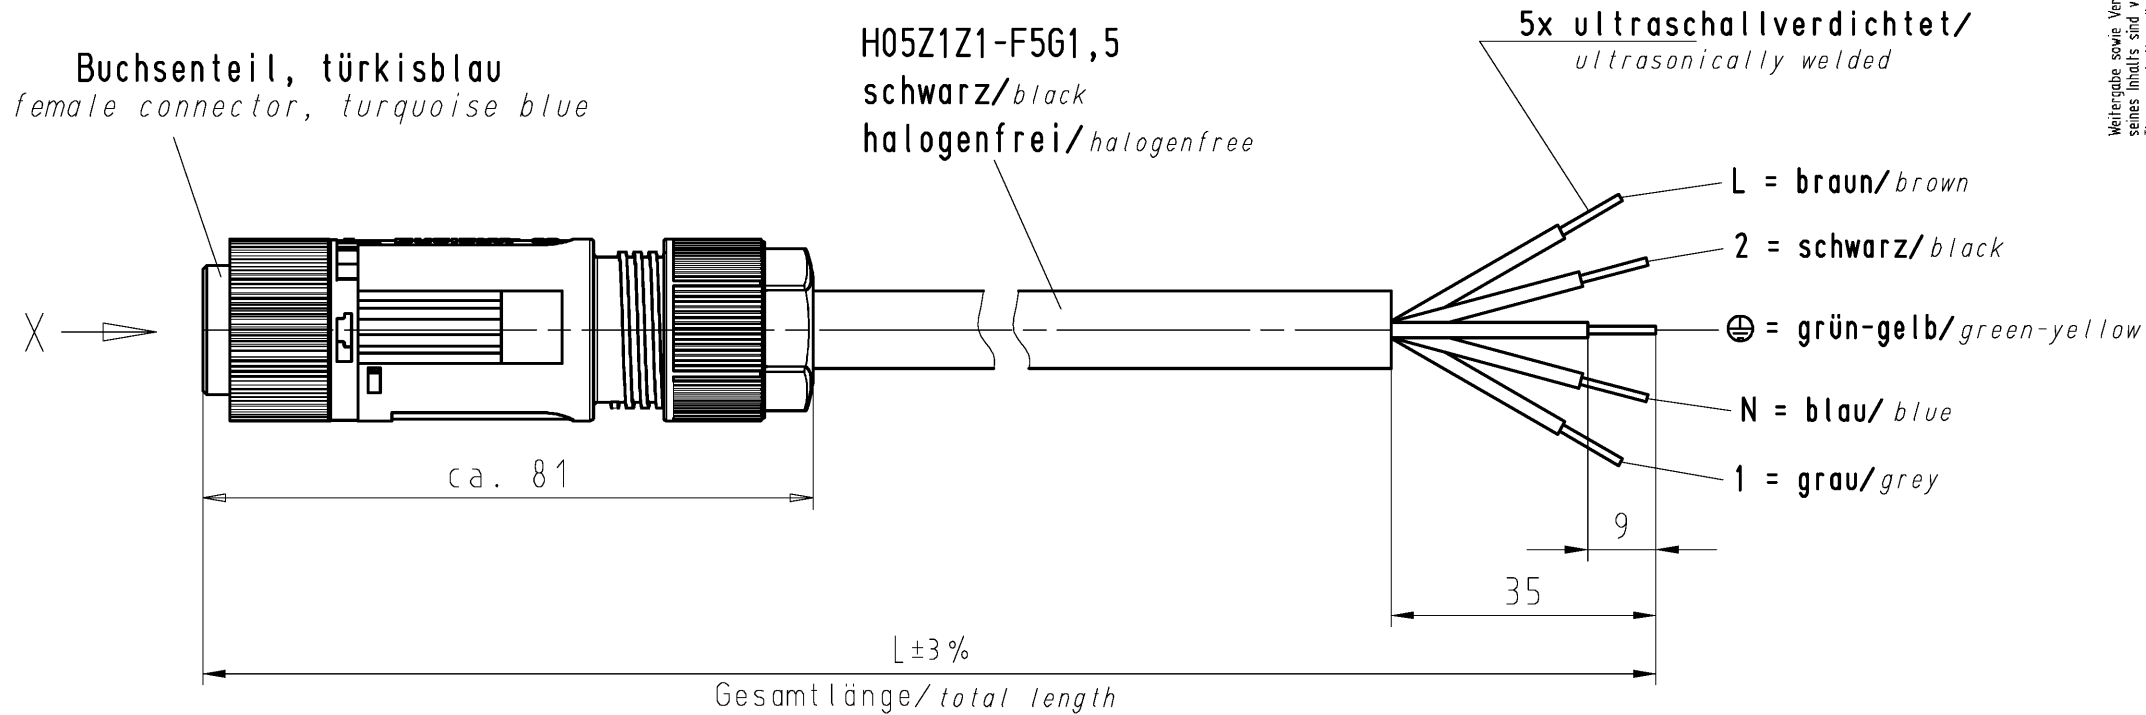


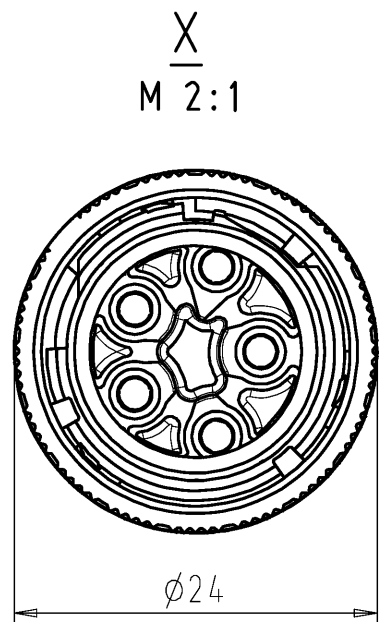

Kodierung/coding C2
250V/16A

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: türkisblau) example (colour: turquoise blue)	Typ type
46.452.XX63.6	XX in dm-Schritten XX in dm-steps	46.452.1063.6 = 10dm/L= 1000mm	RST1615KSB- 15H 10TB04
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
Tolerierung Size ISO 14405©/Tolerance system Size ISO 14405©. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / deklarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1.Verwendung: - First Use:
		Blatt: 1 von 1 Sheet: of	
		Zeichnung Nr./Drawing No.	
		Index	
		Maße in mm/Dimensions are in mm	
		Ersatz für/Replacement for: -	
		Type	
		Benennung/Title	
		Buchse-fr.Ende, Schraubanschl. ohne DS, halogenfrei pre assembled cable w.screw connection, halogenfree	
		RST1615 KSB- 15H ... TB04	
		www.wieland-electric.com	
		Änderung/Revision	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Distribution und Nutzung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland Electric AG.